

원적외선 열풍히터

열효율은 높이고 난방능력은 증대!

- 양면 방사가능 (2 in 1 난방가능)
- 저소음 난방 및 연료냄새가 적음
- 12가지 안전시스템으로 안전한 제품 생산
- 원적외선 품위인증 획득
- 리모컨 기능으로 편리한 작동가능
- 24시간 꺼짐 예약 가능
- 안전적인 비취제를 편리하게 이동가능
- 설치 권장 장소 신일엔지니어링/서비스센터/공회/사무실/골프장/명품호텔/사무실



모델명	SBH-M63HS / SBH-M630JL	SBH-M80HS / SBH-M800JL
소비전력	50W	50W
작동방식	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨
사이즈	760x320x940mm	760x320x940mm
무게	37kg	37kg
연료소모량	0.7 l/h	0.8 l/h
최대발열량	6,300Kcal	8,000Kcal
코드길이	2M	2M

팬히터



SFH-C304DMA
 연료소비량 0.1(최소)~0.32(최대) l/h
 난방면적 20㎡ (6평형)
 소비전력 335W(점화초기), 연소시 123W(대), 78W(소)
 최대발열량 930 ~ 2660kcal/h
 탱크용량 5L 사용연료 백등유
 안전장치 정전 정화, 과열 방지 연소제어, 불완전 연소방지
 사용시간 18h(대), 4h(소)
 자매모델 SFH-C33MP



SFH-C904DMA
 연료소비량 0.13(최소)~0.54(최대) l/h
 난방면적 32㎡ (10평형)
 소비전력 428W(점화초기), 연소시 192W(대), 88W(소)
 최대발열량 1100 ~ 4470kcal/h
 탱크용량 9L 사용연료 백등유
 안전장치 정전 정화, 과열 방지 연소제어, 불완전 연소방지
 사용시간 18h(대), 6h(소)
 자매모델 SFH-C930(실버)/SFH-C930MV(실버)
 SFH-C9300(브라운)



SFH-1200BR
 연료소비량 0.13(최소)~0.64(최대) l/h
 난방면적 38㎡ (14평형)
 소비전력 428W(점화초기), 연소시 207W(대), 88W(소)
 최대발열량 1236 ~ 5678kcal/h
 탱크용량 9L 사용연료 백등유
 안전장치 정전 정화, 과열 방지 연소제어, 불완전 연소방지
 사용시간 18h(대), 6h(소)
 자매모델 SFH-1200S(실버)
 SFH-1200R(아이보리)

가스히터



SCG-2001P(옥외형)
 연료소비량 0.54 ~ 0.87kg/h
 최대발열량 10,000kcal/h
 안전장치 전도 안전장치, 소화 안전장치
 조절방식 로타리 스위치
 사이즈 950x2,280mm
 무게 27kg
 사용연료 LPG

카본히터



SEH-S3000CB
 발열체 카본 Lamp
 온도조절 약 강 소비전력 3,000W
 사이즈 500x500x1,900mm
 무게 24.3kg
 조절방식 버튼
 안전장치 안전스위치, 과열보호장치
 자매모델 SEH-S3000CB

근적외선히터



SEH-M70WR
 발열체 근적외선 Lamp
 소비전력 1800W
 최대발열량 1800kcal/h
 조절방식 리모컨



SEH-M90NA
 발열체 근적외선 Lamp
 소비전력 1800W
 최대발열량 1800kcal/h
 조절방식 리모컨



SEH-M90DB
 온도조절 약 강
 소비전력 850W
 타이머 3시간
 조절방식 버튼
 루비필트
 90도 헤드회전 가능



SEH-K360WR
 발열체 근적외선 Lamp
 소비전력 1800W
 최대발열량 1550kcal/h
 타이머 8시간
 안전장치 전도 안전장치
 조절방식 리모컨
 벽걸이/좌우회전/상하조절
 자매모델 SEH-880WR
 SEH-1800WR



SEH-K360NA
 발열체 근적외선 Lamp
 소비전력 1800W
 최대발열량 1550kcal/h
 타이머 8시간
 안전장치 전도 안전장치
 조절방식 리모컨
 지상용/좌우회전/상하조절
 자매모델 SEH-880VAC
 SEH-800VAC



신일, 특별한 히터와 마주하다

라미란이 추천하는 신일열풍히터!



QR코드를 통해 신일의 다양한 제품을 확인해 보세요

원적외선 열풍히터

열효율은 높이고 난방능력은 증대!

- 양면 방사가능 (2 in 1 난방가능)
- 저소음 난방 및 연소냄새가 적음
- 12가지 안전시스템으로 안전한 제품 생산
- 원적외선 품질인증 획득
- 리모컨 기능으로 편리한 작동가능
- 24시간 까집 예약 가능
- 안정적인 바퀴체용 편리하게 이동가능
- 설치 권장 장소 신원현장/사설/무비/교외/사방/골프장/명유창고/사무실



원적외선 열풍로

온풍기능으로 열효율 극대화!


- 2in 1 방식으로 원적외선열기와 온풍열기를 두배로 활용
- 연통으로 배출되는 열을 난방으로 사용해 난방능력 30% 증대
- 저소음 난방 및 연소냄새가 적음
- 송풍팬 약/중/강 3단 조절로 풍량을 자유롭게 조절가능
- 원적외선 품질 인증획득
- 설치가 필요한 원적외선 온풍기
- 24시간 까집 예약 가능
- 리모컨 기능으로 편리한 작동가능
- 안정적인 바퀴체용 편리하게 이동가능
- 12가지 안전시스템으로 안전한 제품 생산



원적외선 펠릿히터

전자동 무연통!

- 초기점화 시 버튼 하나로 자동점화
- 등유히터 대비 난방능력 50% 증대
- 12가지 안전시스템으로 안전한 제품 생산
- 송풍팬 약/중/강 3단 조절로 풍량을 자유롭게 조절가능
- 원적외선 품질 인증획득
- 설치가 필요한 원적외선 온풍기
- 8시간 까집 예약 가능
- 리모컨 기능으로 편리한 작동가능
- 안정적인 바퀴체용 편리하게 이동가능
- 설치 권장 장소 신원현장/사설/무비/교외/사방/골프장/명유창고/사무실

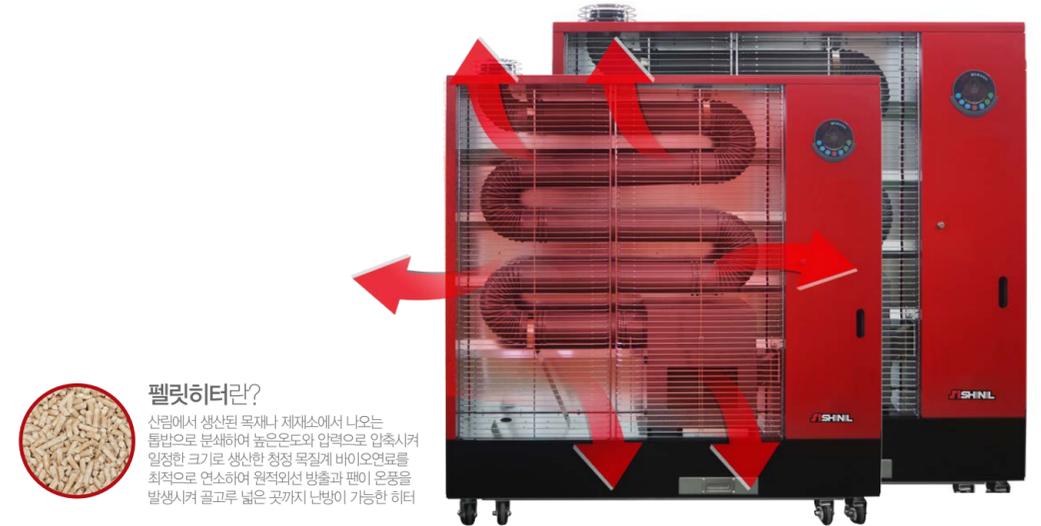

펠릿히터란?
산림에서 생산된 목재나 제재소에서 나오는 톱밥으로 분쇄하여 높은온도와 압력으로 압축시켜 일정한 크기로 생산한 청정 목질계 바이오연료를 최적으로 연소하여 원적외선 방출과 팬이 온풍을 발생시켜 골고루 넓은 곳까지 난방이 가능한 히터

모델명	SBH-L90HS / SBH-S900	SBH-L130HS / SBH-S1300	SBH-L160HS / SBH-S1600	SBH-L210HS / SBH-S2100
소비전력	56W	57W	57W	70W
작동방식	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨
작동시간	22시간(탱크용량기준)	23시간(탱크용량기준)	30시간(탱크용량기준)	21시간(탱크용량기준)
사이즈	760x320x1,090mm	940x320x1,090mm	1,305x320x1,090mm	1,305x320x1,250mm
무게	44kg	53kg	60kg	65kg
연료소모량	1.1ℓ/h	1.3ℓ/h	1.5ℓ/h	2.1ℓ/h
기름탱크용량	25L	30L	45L	45L
최대발열량	11,000Kcal	13,000Kcal	16,000Kcal	21,000Kcal
코드길이	2M	2M	2M	2M

모델명	SBH-F100HS / SBH-FS1000	SBH-F130HS / SBH-FS1300	SBH-F180HS / SBH-FS1800	SBH-F230HS / SBH-FS2300
소비전력	185W	185W	185W	235W
작동방식	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨	터치스위치 및 리모컨
작동시간	45시간(탱크용량기준)	38시간(탱크용량기준)	27시간(탱크용량기준)	21시간(탱크용량기준)
사이즈	750x430x1,260mm	750x430x1,420mm	950x430x1,420mm	950x460x1,620mm
무게	66kg	73kg	80kg	91kg
연료소모량	1.1ℓ/h	1.3ℓ/h	1.8ℓ/h	2.3ℓ/h
기름탱크용량	50L	50L	50L	50L
최대발열량	10,000Kcal	13,000Kcal	18,000Kcal	23,000Kcal
코드길이	2.5M	2.5M	2.5M	2.5M

모델명	SBH-P130HS	SBH-P160HS	SBH-P210HS	SBH-P250HS
소비전력	1,220W(초기점화시) / 88W(정상작동시)			1,220W(초기점화시) / 150W(정상작동시)
작동방식	터치스위치			
작동시간	7시간(우드펠릿 20kg 기준)	6시간(우드펠릿 20kg 기준)	4시간(우드펠릿 20kg 기준)	3시간 30분(우드펠릿 20kg 기준)
사이즈	1,050x360x1,260mm	1,200x360x1,260mm	1,300x360x1,430mm	1,450x410x1,450mm
무게	80kg	83kg	105kg	123kg
연료소모량	2.8ℓ/h	3.3ℓ/h	4.5ℓ/h	5.5ℓ/h
최대발열량	13,000Kcal	16,000Kcal	21,000Kcal	25,000Kcal
코드길이	2.5M	2.5M	2.5M	2.5M