



고객상담 | 1577-6667  
홈페이지 | [www.shinil.co.kr](http://www.shinil.co.kr)  
커뮤니티 | <https://www.facebook.com/shinil1959>  
<http://blog.naver.com/shinil1959>  
<http://cafe.naver.com/shinilsense>



[www.shinil.kr](http://www.shinil.kr)  
QR코드를 통해 신일의  
다양한 제품을 확인해 보세요

# 2017 WINTER 신일산업 종합가전 안내

겨울가전 | 주방가전 | 생활가전 | 환경가전&기타





2017년 신제품 최고급형

전기히터의 기준을 바꾸다

# 신일 초절전 ECO 리플렉터 히터

RoHS 



## 더 강력해진 초절전 ECO 히터

이동이 편리한 소형히터로 사무실, 캠핑장 등 다양한 장소에서 구매받지 않고 사용가능하며, 작지만 강력한 난방으로 넓은 공간도 빈틈 없이 따뜻한 공기를 채워 온가족이 따뜻하게 겨울을 보내실 수 있습니다.

소비전력 490W / 마이콤 조절기능 / LCD Display 적용 / 리모콘 기능  
2단계(강약) 조절기능 / 좌우 90도 회전 기능 / 상하 22도 각도 조절기능  
4중 안전장치 적용 : 8시간 자동 전원차단 / 전도안전 장치 / 바이메탈 / 과열방지 장치  
\* SEH-ECO170 기준





# 소비전력 DOWN 열효율 UP!

신일 에코히터는  
고효율 ECO 반사판으로  
열을 집중시켜  
400W의 소비전력으로  
1,000W 수준의 열효율을  
통해 따뜻함을 실현합니다.



특허받은 ECO 반사판 기술



사용자를 고려한 초간단 조작법



가벼운 무게와 이동형 손잡이



## — 에코히터



모델명	SEH-ECO170	SEH-M400M	SEH-ECO50
발열체	코일(열집중 특수 방열판)	코일(열집중 특수 방열판)	코일(열집중 특수 방열판)
사이즈	320x265x420mm	240x230x430mm	240x230x430mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력	490W	400W	400W
안전장치	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)
타이머	4시간	4시간	4시간
자매모델	SEH-ECO900	SEH-ECO40(핑크), SEH-HP70(화이트)	-

## — 세라믹히터 벽걸이용



모델명	SEH-AW95	SEH-1250WOH	SEH-900WST
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	450x840mm	400x600x400mm	570x280mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력	900W	1,250W	900W
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도
최대발열량	810kcal/h	-	-
조절방식	로터리	로터리	로터리
자매모델	SEH-1250WHM	-	-

## — 세라믹히터 좌석용



모델명	SEH-900BYT	SEH-A91	SEH-A93	SEH-900BBY
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	400x300x850mm	370x370x730mm	400x400x720mm	400x300x850mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	900W / -	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	900W / -
안전장치	-	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	-	-	SEH-A92, SEH-JS30	-



모델명	SEH-900BGL	SEH-900BYH	SEH-900BKK	SEH-H12MS
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	420x370x760mm	420x370x760mm	420x370x760mm	340x340x540mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	900W / -	900W / -	900W / -	600W / -
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도	전도
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	SEH-900BCC(화이트+골드)	SEH-900BMM, SEH-900BH(블랙)	-	-

## 신일 세라믹 좌석용 히터를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

세라믹은 **내열성이 강하여** 오래 사용할 수 있습니다.

히터에서 방출하는 **원적외선**이 인체에 깊숙이 침투하여  
피부의 온도를 높여주는 역할을 합니다.

**95%이상 원적외선을 방사하여 훨씬 더 따뜻함**을 느낄 수 있습니다.





모델명	SEH-C11H	SEH-2800BQG	SEH-600MKB	SEH-600SCC	SEH-650CL
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	430x450x1,100mm	660x630x1,640mm	370x370x895mm	370x370x895mm	370x370x895mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	1,100W / 950kcal/h	2,800W / 2,400kcal/h	600W / 500kcal/h	600W / 500kcal/h	600W / 500kcal/h
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	온도, 전도
타이머	3시간	-	3시간	3시간	-
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	-	-	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-600DY, SEH-S14HP	-



모델명	SEH-S224ST	SEH-S240DY	SEH-C2400DY	SEH-M3000DI
발열체	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	570x180x570mm	720x230x660mm	720x230x640mm	600x260x850mm
온도조절	약 / 강	가능	가능	가능
소비전력/최대발열량	2,200W / 1,892kcal/h	2,400W / -	2,400W / -	3,000W
안전장치	전도	바이메탈, 전도 소화장치, 과열안전장치	전도스위치	과열방지센서, 전도
타이머	-	-	-	10시간
조절방식	로터리	버튼	다이얼	리모컨
자매모델	SEH-C240RW, SEH-C250DW	SEH-S250DY	SEH-C2600DY	SEH-M5000DI(소비전력 5,000W)



모델명	SEH-700JC	SEH-S900CB	SEH-A06	SEH-S3000CB
발열체	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	350x240x380mm	295x240x405mm	180x180x480mm	500x500x1,900mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	700W / 600kcal/h	800W / -	400W / -	3,000W / -
안전장치	전도	바이메탈, 전도 스위치	-	안전스위치, 과열보호장치
타이머	-	-	-	-
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	SEH-350GY, SEH-500HD, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM	SEH-S800CB	-	SEH-S3100CB



모델명	SEH-800MKB	SEH-800SHC	SEH-800HKC	SEH-800HBY
발열체	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp
사이즈	370x370x895mm	370x370x895mm	400x300x850mm	400x300x850mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / -	800W / -
안전장치	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	-	-
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	SEH-800MJK, SEH-800MST, SEH-800MSJ, SEH-800MYH	SEH-800JOH, SEH-S800H, SEH-800KA	-	-

**따뜻한 겨울을 위한 준비!**  
**신일 할로겐 히터**

일반 세라믹 히터보다 전력소비 대비 **열효율이 뛰어나고**,  
**발열속도가 빨라** 전원이 켜짐과 동시에 따뜻함을 느낄 수 있습니다.  
 환기가 어려운 겨울에도 **소음과 냄새 걱정없이** 사용할 수 있습니다.

**신일 나노카본 히터**  
**왜 좋을까요?**

눈부심이 적고, 높은 발열량의 나노카본 히터는 나노히터 파장이 혈액순환을 돕고 1~2초내 **순간 발열**로 에너지 효율이 우수합니다.

카본을 사용한 발열체로 **소음이 없고, 냄새 걱정이 없습니다.**

전도 안전 스위치 및 과열방지 기능이 있어 **안전합니다.**

안전 보호망      전도 안전 스위치





모델명	SEH-800HFF	SEH-800HKK	SEH-800HCG	SEH-800HS
발열체	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp
사이즈	370x370x730mm	370x370x700mm	410x390x1,050mm	340x255x370mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / -	800W / -	800W / 720kcal/h	800W / -
안전장치	-	-	온도, 전도	온도 과승 방지장치, 전도
타이머	3시간	3시간	3시간	-
조절방식	버튼	버튼	버튼	버튼
자매모델	SEH-800HGL	-	SEH-800HCH	SEH-900HK, SEH-160ET

## 올 겨울 캠핑! 추위걱정 한방에 끝! 신일 심지식 석유 히터

컴팩트한 크기로 설치 공간을 최소화합니다.  
난방면적이 적은 공간이나 간절기에 적합합니다.

4면으로 열기가 전달되어 난방의 사각지대 없이  
실내 전체를 고르게 따뜻하게 만들어 줍니다.



인체공학적 점화장치 / 조작부

안전급유계

간접지 방식

## 심지식 히터



모델명	SCS-S53PC	SCS-850P
사용연료	실내등유	실내등유
탱크용량	5.3 l	7 l
사이즈/무게	325x325x470mm / 6kg	446x446x575mm / 12kg
사용시간	13Hr(강) / 20Hr(약)	13Hr(강) / 31Hr(약)
안전장치	전도 소화	전도
연료소비량	0.27 ~ 0.4l/h	0.5 ~ 0.97l/h
최대발열량	3,300kcal/h	4,500kcal/h
특징	캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합	캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합

## 컨벡터 히터



모델명	SEH-C210	SEH-C310	SEH-C410
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	750x484x230mm	750x484x230mm	750x484x230mm
온도조절	2단	2단	2단
소비전력/최대발열량	2,000W / -	2,000W / -	2,000W / -
안전장치	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능
타이머	8시간	8시간	8시간
조절방식	전자식	전자식	전자식
자매모델	SEH-C460AA	SEH-C840BA	SEH-C750CA



모델명	SEH-C230AM	SEH-C480BM	SEH-C570CM
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	750x484x230mm	750x484x230mm	750x484x230mm
온도조절	2단	2단	2단
소비전력/최대발열량	2,000W / -	2,000W / -	2,000W / -
안전장치	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능
타이머	24시간	24시간	24시간
조절방식	기계식	기계식	기계식
자매모델	-	-	-



모델명	SEH-C160CB	SEH-1600HM	SEH-S110J
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	705x70x370mm	730x70x405mm	700x110x460mm
소비전력	2,000W	1,600W	1,900W
타이머	-	-	-
최대발열량	-	1,350kcal/h	1,500kcal/h
조절방식	기계	기계	로터리
특징	바이메탈 전도 안전스위치 채용	온도조절장치(2단온도조절), 벽걸이/욕실 사용가능, 생활방수기능, 동파방지	무소음 자연대류형 난방, 벽걸이 부착가능
자매모델	SEH-C200CB	SEH-800GY	-

## 팬히터



모델명	SFH-C304DMA	SFH-C904DMA	SFH-1200BR
사용연료/탱크용량	백등유 / 5ℓ	백등유 / 9ℓ	백등유 / 9ℓ
사이즈	429x330x255mm	445x425x310mm	455x484x310mm
난방면적	20㎡	32㎡	38㎡
소비전력	335W(점화초기), 연소시 123W(대), 78W(소)	428W(점화초기), 연소시 192W(대), 88W(소)	428W(점화초기), 연소시 207W(대), 88W(소)
안전장치	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락
연료소비량	0.11(최소) ~ 0.32(최대) ℓ/h	0.13(최소) ~ 0.54(최대) ℓ/h	0.13(최소) ~ 0.64(최대) ℓ/h
최대발열량	930 ~ 2,660kcal/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	1,256 ~ 5,676kcal/h
사용시간	16hr(대) / 45hr(소)	16hr(대) / 67hr(소)	16hr(대) / 67hr(소)
자매모델	SFH-C337MVP(실버)	SFH-CC910(실버), SFH-C309MVP(실버), SFH-CBR900(브라운)	SFH-1200SV(실버), SFH-1200R(아이보리)

## 근적외선 히터



모델명	SEH-M70WR	SEH-K360WR	SEH-M900DB
발열체	근적외선 Lamp	근적외선 Lamp	근적외선 Lamp
사이즈	470x310x480mm	480x300x470mm	470x370x790mm
온도조절	-	-	약 / 강
소비전력/최대발열량	1,800W / 1,800kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	850W / -
안전장치	-	전도	-
타이머	-	8시간	3시간
조절방식	리모컨	리모컨	버튼
자매모델	-	SEH-880WR, SEH-1800WR	-

## PTC 히터



모델명	SEH-M90NA	SEH-K360NA	SEH-C2000LI
발열체	근적외선 Lamp	근적외선 Lamp	PTC
사이즈	470x400x1,350mm	480x480x1,450mm	210x210x688mm
온도조절	-	-	약 / 강
소비전력/최대발열량	1,800W / 1,800kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	2,000W / -
안전장치	-	전도	바이메탈 전도스위치
타이머	-	8시간	12시간
조절방식	리모컨	리모컨	터치식
자매모델	-	SEH-880NAC, SEH-1800NAC	SEH-CH20

## 원통형 히터



모델명	SEH-SB1000	SEH-2800CAB	SEH-1800WK	SEH-CB1200
발열체	세라믹 BOBBIN	카본 Lamp	카본 Lamp	홍관
사이즈	250x150x440mm	325x325x600mm	320x200x630mm	250x250x440mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	950W / 810kcal/h	2,800W / 2,400kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	1,200W / 540kcal/h
안전장치	전도	전도	전도	전도
타이머	-	-	-	-
조절방식	로터리	로터리	로터리	로터리
자매모델	SEH-ES100, SEH-SB2200	SEH-2800UB, SEH-2800GMK	SEH-2800JS(소비전력 2,800W)	-

## 가스히터



모델명	SCG-RB1000(캐비닛)	SCG-11000(캐비닛)	SCG-6600(캐비닛)
사용연료	부탄가스	-	-
사이즈	420x405x730mm	410x685x500mm	410x685x500mm
무게	8.7kg	13kg	13kg
안전장치	가스자동차단, 산소결핍시자동소화, 전도시가스자동차단	가스 자동차단	가스 자동차단
연료소비량	5.0kW	0.38kg/h	0.38kg/h
최대발열량	4,300kcal/h(난방면적 28.6㎡)	4,500kcal/h	4,500kcal/h
조절방식	기계식	버튼	버튼
자매모델	SCG-WR2000	SCG-5000HR, SCG-8000	SCG-5500, SCG-4600, SCG-T3300



모델명	SCG-1012HG	SCG-10G	SCG-2001P(옥외형)	SCG-1500WJ(휴대용/야외형)
사용연료	LPG / LNG	LPG	LPG	휴대용 부탄가스
사이즈	500x500x780mm	350x350x400mm	950x2,280mm	320x180x280mm
무게	20kg	7.5kg	27kg	2.5kg
안전장치	전도 소화장치	전도 소화장치	전도, 소화	입력감지, 카트리지
연료소비량	0.42 ~ 0.83kg/h	0.15 ~ 0.33kg/h	0.54 ~ 0.87kg/h	168g/h
최대발열량	10,000kcal/h	4,000kcal/h	10,000kcal/h	-
조절방식	로터리	로터리	로터리 스위치	로터리
자매모델	SCG-1012HGP, SCG-1012HGN	-	-	SCG-1600JK(진녹색), SCG-1700JW(오렌지)

## — 석영관 히터



모델명	SEH-AM80	SEH-S1200	SEH-G600
발열체	석영관	석영관	석영관
사이즈	300x140x350mm	300x180x370mm	238x90x330mm
온도조절	약 / 중 / 강	약 / 중 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 800kcal/h	800W / 720kcal/h	600W / 540kcal/h
안전장치	-	-	전도
조절방식	로터리	버튼	버튼
자매모델	-	SEH-K1600, SEH-W30K, SEH-UB800(오렌지)	SEH-W600S



모델명	SEH-G800	SEH-1800AN	SEH-1100SJK
발열체	석영관	석영관	석영관
사이즈	305x143x375mm	320x130x330mm	410x335x78mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h
안전장치	전도	전도	전도
조절방식	버튼	로터리	로터리
자매모델	SEH-W800S, SEH-TS40, SEH-KS80, SEH-UB380, SEH-BH880, SEH-SJ900, SEH-NX800	SEH-900AN	SEH-Q800HS



모델명	SEH-JD1600	SEH-1135CH	SEH-2200CTK	SEH-S2400(대형 3단)
발열체	석영관	석영관	석영관	석영관
사이즈	400x350x100mm	440x470x190mm	450x185x470mm	620x500x530mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 중 / 강	약 / 중 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 720kcal/h	1,050W / 950kcal/h	1,050W / 950kcal/h	2,400W / 2,070kcal/h
안전장치	전도	전도	전도	전도
조절방식	로터리	로터리	로터리	로터리, 버튼
자매모델	-	SEH-1135LSJ	SEH-2200CTH, SEH-3300SSA	SEH-H360(할로겐램프)

## — 로터리 히터



모델명	SRH-8000PC	SRH-12000PC	SRH-15000PC
사용연료/탱크용량	백등유 / 18ℓ	백등유 / 18ℓ	백등유 / 18ℓ
사이즈/무게	457x726x552mm / 18kg	457x766x552mm / 20.5kg	457x828x552mm / 23kg
난방면적	33 ~ 56㎡	33 ~ 79㎡	33 ~ 102㎡
소비전력	900W(예열시), 연소시 33W(강), 22W(약)	900W(예열시), 연소시 70W(강), 58W(약)	900W(예열시), 연소시 68W(강), 53W(약)
연료소비량	0.97kg/h	1.37kg/h	1.82kg/h
최대발열량	8,000kcal/h	11,300kcal/h	15,000kcal/h
타이머	4시간	4시간	4시간
난방방식	회전 무화식, 자연대류형	회전 무화식, 강제대류형	회전 무화식, 강제대류형

## — 전기 온풍기



모델명	SEH-SM1600	SEH-WRC20	SEH-P20	SEH-2000DCAS
발열체	알루미늄 세라믹(텡스텐 발열체)	-	코일	코일
사이즈	390x400x650mm	582x208x155mm	220x220x110mm	230x220x115mm
온도조절	20 ~ 40℃	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	2,000W	2,000W	2,000W
안전장치	3중 안전장치	과열방지	이중	-
타이머	1/3/4시간, 연속	8시간	-	-
최대발열량	1,376kcal/h	-	1,720kcal/h	1,720kcal/h
조절방식	리모컨	리모컨	로터리	로터리
자매모델	-	SEH-WP50R	-	SEH-4000SCAS, SEH-SJ2000



모델명	SEH-C10TP	SEH-PT1500	SEH-WP2A
발열체	코일	PTC	PTC
사이즈	170x130x240mm	230x130x250mm	580x130x240mm
온도조절	-	약 / 강	약 / 강
소비전력	600W	1,500W	2,000W
안전장치	이중	-	이중
타이머	-	-	8시간
최대발열량	540kcal/h	1,320kcal/h	1,720kcal/h
조절방식	로터리	로터리	리모컨
자매모델	SEH-C20(온풍세기조절 없음)	-	SEH-WP400



## 라디에이터



### 자동온도 조절장치 및 과열 방지기능

3단계로 온도조절 가능, 실내공간의 온도를 일정하게 유지



### 독립적 온풍히터

PTC히터를 통해 개별적 난방 제공



### 이동의 자유로움

바퀴가 부착되어 이동이 자유롭고 손잡이 채택으로 간편하게 이동 가능

모델명	SER-K30LFT	SER-K30LF	SER-K30LM
발열체	씨지히터	씨지히터	씨지히터
조절방식	버튼	버튼	버튼
소비전력	3,000W	3,000W	2,800W
최대발열량	2,710kcal/h	2,710kcal/h	2,710kcal/h
제품규격	15PIN	15PIN	15PIN
타이머	24시간	-	-
온풍팬	있음	있음	-
사이즈	683x240x638mm	683x240x638mm	683x240x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-JC30CFT, SER-SJ30CFT, SER-TD30CFT, SER-DJ30CFT	SER-JC30CF, SER-DJ30CF, SER-TP30CF	SER-DJ30CM

모델명	SER-K20LM	SER-K15LT	SER-K15LM
발열체	씨지히터	씨지히터	씨지히터
조절방식	버튼	버튼	버튼
소비전력	2,000W	1,500W	1,500W
최대발열량	1,990kcal/h	1,360kcal/h	1,360kcal/h
제품규격	11PIN	7PIN	7PIN
타이머	-	24시간	-
온풍팬	-	-	-
사이즈	524x240x638mm	365x240x638mm	365x240x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-DJ20CM	SER-DJ15CT, SER-S15CT, SER-TP15CT	SER-DJ15CM, SER-TD15CM, SER-J1500CM



모델명	SER-DJ10CT	SER-DJ10CM
발열체	씨지히터	씨지히터
조절방식	버튼	버튼
소비전력	1,050W	1,050W
최대발열량	980kcal/h	980kcal/h
제품규격	5PIN	5PIN
타이머	24시간	-
온풍팬	-	-
사이즈	210x245x638mm	210x245x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-TD10CT, SER-SJ10CT	SER-TD10CM

## 원적외선 열풍히터

모델명	이미지	소비전력(kW)	난방면적(㎡)	작동방식	코드길이(M)	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	최대발열량(kcal)
SBH-M63HS / SBH-M630JL		50	48 ~ 70	터치스위치 및 리모컨	2	760x320x940	37	0.7	6,300
SBH-M80HS / SBH-M800JL		50	54 ~ 76	터치스위치 및 리모컨	2	760x320x940	37	0.8	8,000

모델명	이미지	소비전력(kW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SBH-L90HS / SBH-S900		56	66 ~ 88	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	760x320x1,090	44	1.1	25	11,000
SBH-L130HS / SBH-S1300		57	88 ~ 112	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	940x320x1,090	53	1.3	30	13,000
SBH-L160HS / SBH-S1600		57	112 ~ 135	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1,305x320x1,090	60	1.5	45	16,000
SBH-L210HS / SBH-S2100		70	135 ~ 165	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	1,305x320x1,250	65	2.1	45	21,000

코드길이 2M / 제품구성 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

## 원적외선 열풍로

모델명	이미지	소비전력(kW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SBH-F100HS / SBH-FS1000		185	88 ~ 112	터치스위치 및 리모컨	45시간 (탱크용량기준)	750x430x1,260	66	1.1	50	10,000
SBH-F130HS / SBH-FS1300		185	112 ~ 135	터치스위치 및 리모컨	38시간 (탱크용량기준)	750x430x1,420	73	1.3	50	13,000
SBH-F180HS / SBH-FS1800		185	135 ~ 165	터치스위치 및 리모컨	27시간 (탱크용량기준)	950x430x1,420	80	1.8	50	18,000
SBH-F230HS / SBH-FS2300		235	165 ~ 215	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	950x460x1,620	91	2.3	50	23,000

코드길이 2.5M / 제품구성 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

## 원적외선 펠릿히터

모델명	이미지	소비전력(kW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SPH-P130HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	88 ~ 112	터치스위치	7시간 (우드펠릿 20kg 기준)	1,060x360x1,260	80	2.8	2.5	13,000
SPH-P160HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	112 ~ 135	터치스위치	6시간 (우드펠릿 20kg 기준)	1,200x360x1,260	83	3.3	2.5	16,000
SPH-P210HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	135 ~ 165	터치스위치	4시간 (우드펠릿 20kg 기준)	1,300x360x1,430	105	4.5	2.5	21,000
SPH-P250HS		1,220 (초기점화시) 150 (정상작동시)	165 ~ 245	터치스위치	3시간 30분 (우드펠릿 20kg 기준)	1,450x410x1,450	123	5.5	2.5	25,000

제품구성 사용설명서, 제품커버, 청소붓, S고리



SUH-RK90

# 신일 손세척 가습기 전자식 블랙에디션

분무량과 용량을 높이고! 소음은 줄이고!



모델명	SUH-RK90
소비전력	24W
가습량	240cc/h
물통용량	2.3ℓ
연속가습시간	10 ~ 40시간
사이즈/무게	357x275x268mm / -
특징	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 항균물통, 음이온, 무드램프, 24시간 타이머, AUTO기능(자동습도유지), 가습량조절표시
자매모델	-

## — 가습기 초음파식 —



모델명	SUH-RK90	SUH-GD80	SUH-KD35	SUH-C330WS
소비전력	24W	24W	24W	28W
사이즈/무게	357x275x268mm / -	330x250x250mm / 2.2kg	330x250x250mm / 2.2kg	210x210x340mm / 1.5kg
가습량	240cc/h	240cc/h	240cc/h	420cc/h
물통용량	2.3ℓ	2.3ℓ	2.3ℓ	3.3ℓ
연속가습시간	10 ~ 40시간	10 ~ 40시간	10 ~ 40시간	8시간
특징	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 항균물통, 음이온, 무드램프, 24시간 타이머, 손세척가능, AUTO기능(자동습도유지), 가습량조절표시	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 항균물통, 음이온, 무드램프, 손세척가능	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 항균물통, 음이온, 무드램프, 손세척가능	분무구 360도 회전가능, 무드램프, 세라믹필터재용
자매모델	-	SUH-B252WS, SUH-W251WS(화이트), SUH-PN40W(화이트), SUH-JK60	SUH-A313(블랙), SUH-BE90	SUH-C330PW(핑크)



모델명	SUH-S05G	SUH-S450WS	SUH-F570WS	SUH-29ZC
소비전력	45W	24W	25W	20W
사이즈/무게	162x162x268mm / 1.5kg	192x173x237mm / 1kg	191x176x315mm / 0.9kg	165x165x285mm / 0.9kg
가습량	255cc/h	280cc/h	250cc/h	200cc/h
물통용량	1.5ℓ	3ℓ	4ℓ	1.8ℓ
연속가습시간	6시간	12시간	12시간	-
특징	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치	-	-	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치
자매모델	SUH-S01K, SUH-S03P	SUH-S550SJ	SUH-F670SJ	-



모델명	SUH-25AG	SUH-155H	SUH-M20WS	SUH-13DCM
소비전력	30W	30W	20W	13W
사이즈/무게	180x180x300mm / 1.1kg	170x170x260mm / 1.5kg	173x170x265mm / 0.8kg	150x148x150mm / 480g
가습량	350cc/h	200cc/h	250cc/h	400cc/h
물통용량	2ℓ	3ℓ	1.5ℓ	PET병
연속가습시간	11시간	15시간	6시간	-
특징	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	무드램프 ON/OFF 가능, 아로마 KIT	0.5ℓ ~ 1.5ℓ (PET병 사용) ▶ 0.5ℓ 권장
자매모델	SUH-T30	SUH-350H	SUH-M20PW(핑크)	-

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타



— 가슴기 복합식/가열식



모델명	SUH-H125MK	SUH-HT10	SUH-H120BL
소비전력	125W(온), 40W(냉)	230W	120W
사이즈/무게	290x254x347mm / 4kg	140x240x290mm / 1.9kg	220x140x230mm / 730g
가습량	500cc/h	250cc/h	140cc/h
물통용량	5.5 l	2 l	PET병
연속가습시간	13시간	7 ~ 8시간	6 ~ 7시간(500ml 기준)
특징	분무구 360도 회전가능, 물없음알림, 투명누드형, 대형물탱크, 내열강화 유리파이프로 부식확률 감소	-	전원코드 탈착식으로 본체 세척시 편리, 무드램프, 온도과승 방지장치, 온도퓨즈
자매모델	-	SUH-CT70	SUH-1200I, SUH-P220WS, SUH-E240WS

— 전기요 TC



모델명	SEB-YT40 / SEB-YT41	SEB-C24TC / SEB-C48TC	SEB-C54TC / SEB-C84TC
소비전력	101W / 140W	100W / 150W	-
사이즈	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,380x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	-	-	95℃ 이하
타이머	15시간 자동꺼짐	15시간 자동꺼짐	15시간 자동꺼짐
안전장치	무자계 감열선 방식으로 자계장 차단기능	국부과열(열선쇼트/단선)사전 차단	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단)
특징	불 나미네이팅으로 발열선 움직임 고정	SCR / TRIAC 과전압으로 보호기능, 소파복 첨가 열선으로 사용시 원적외선이 방출	EMF / EM인증, 2중 절전 효과(단계별 소비전력 제어+제로크로싱)
자매모델	-	-	-

— 전기요 TP ————— — 전기요 순면



모델명	SEB-S12TC / SEB-S20TC	SEB-H120TP / SEB-H200TP	SEB-H120CO / SEB-H200CO
소비전력	120W / 200W	120W / 200W	120W
사이즈	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하	95℃ 이하	95℃ 이하
타이머	-	-	-
안전장치	-	온열제어, 국부과열 방지, 취침기능, 온도조절 9단계저온, 1~6단 고온 취침	온열제어, 국부과열 방지, 취침기능, 온도조절 9단계저온, 1~6단 고온 취침
특징	볼륨 취침기능	제로크로싱 신형조절기, 취침 기능시 소비전력 1/4사용, 단별소비전력과 온도제어를 통해 전기료 절감	제로크로싱 신형조절기, 취침 기능시 소비전력 1/4사용
자매모델	-	-	-

— 전기요 극세사

paul frank™

구름위에서  
잠을 자는 듯한 포근함

스마트 타이머 전기요

최고급 극세사로 일반 전기요보다  
부드럽고 폭신한 감촉으로 따뜻함을  
극대화 시켜줍니다.

전자파 안심  
EMF인증으로  
안심하고 사용

3/6/9시간 타이머  
타이머 기능으로  
간편하고 안전하게 사용

번아웃 극세사  
일반 극세사보다  
뛰어난 보온감



모델명	SEB-S95PF / SEB-S130PF
소비전력	95W(S), 130W(D)
사이즈	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하
타이머	3/6/9시간 선택가능, 자동 15시간
안전장치	-
특징	EMF인증, 번아웃 극세사
자매모델	-



모델명	SEB-H95SI / SEB-H130SI	SEB-S150SI / SEB-S250SI	SEB-S12HP / SEB-S20HP
소비전력	95W(S), 130W(D)	95W(S), 130W(D)	120W(S), 200W(D)
사이즈	1,060x1,810mm / 1,360x1,810mm	1,060x1,810mm / 1,360x1,810mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하	95℃ 이하	95℃ 이하
타이머	3/6/9시간 선택가능, 자동 15시간	3/6/9시간 선택가능, 자동 15시간	-
안전장치	3중	3중	3중
특징	EMF인증, 극세사	EMF인증, 번아웃 극세사	볼륨 취침기능
자매모델	-	-	-



모델명	SEB-S88DJ / SEB-S99DJ	SEB-C135BT / SEB-C145BT	SEB-C130GM / SEB-C170GM
소비전력	160W(S), 160W(D)	120W / 190W	130W / 170W
사이즈	1,100x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하	95℃ 이하	-
타이머	자동 15시간	12시간	15시간 자동꺼짐
안전장치	-	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단)	열선과열, 3중 안전장치
특징	기능성 고분자 탄소발열선, EMF인증, 원적외선 방출	EMF / EM인증, 제로크로싱제어, 전자파안심 조절기, LED온도 표시창	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면척번아웃 극세사전기요)
자매모델	-	-	-

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타



## 전기방석



모델명	SEM-S11YM	SEM-M825YM
소비전력	40W	80W
사이즈	450x450mm	500x1,500mm
법적열선관리온도	50℃ 이하	50℃ 이하
타이머	-	-
안전장치	감열선, 온도퓨즈, 전류퓨즈 3중	감열선, 온도퓨즈, 전류퓨즈 3중
특징	세라믹볼 부착, 원격외선 및 음이온 반사율 높음	스웨이드(알로바재질), 바닥면 논슬립처리, 위상제어방식
자매모델	-	SEM-S55YM

## 전기장판



모델명	SEM-140DJ(1인) / SEM-340DJ(3인)	SEM-20YM / SEM-40YM
소비전력	120W / 160W	80W / 100W
사이즈	675x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하	95℃ 이하
타이머	-	-
안전장치	접속기 내 바이메탈 장착	전력제어조절기, 온도퓨즈, 전류퓨즈
특징	제로크로싱 제어방식, EMF인증, 취침 기능시 소비전력 1/4사용	제로크로싱 제어방식
자매모델	-	-

## 온수매트



모델명	SMM-630NK / SMM-930NK
소비전력	500W
사이즈	950x1,950mm / 1,400x1,950mm
법적열선관리온도	50℃ 이하
타이머	-
안전장치	디지털제어조절기, 온도센서, 전류퓨즈, 바이메탈, 온도퓨즈, 수위센서
특징	EMF인증, 펌프소음 8dB(펌프최고사양 6극BLDC)
자매모델	SMM-1500NK(싱글), SMM-1950NK(더블)

## 온돌마루매트



모델명	SMM-180M / SMM-270M
소비전력	340W
사이즈	1,830x2,300mm / 1,830x2,700mm
법적열선관리온도	95℃ 이하
타이머	-
안전장치	3중
특징	EMF인증, 좌우분리난방
자매모델	SMM-M330HM

## 축열식 보일러 각형/원형

모델명	각형 이미지	소비전력(KW)	표준난방면적 m <sup>2</sup> (평)	축열용량(L)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBK-H1010		10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW1010		10	66(20)	100	8,600	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W1010		10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H2010		20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW2010		20	132(40)	100	17,200	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W2010		20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H3010		30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW3010		30	198(60)	100	25,800	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W3010		30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H1021		10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW1021		10	66(20)	210	8,600	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W1021		10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H2021		20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW2021		20	132(40)	210	17,200	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W2021		20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H3021		30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW3021		30	198(60)	210	25,800	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W3021		30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H4021		40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW4021		40	265(80)	210	34,400	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W4021		40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H5021		50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW5021		50	331(100)	210	43,000	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W5021		50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H6021		60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW6021		60	397(120)	210	51,600	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W6021		60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H7021		70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW7021		70	463(140)	210	60,200	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W7021		70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670

모델명	원형 이미지	소비전력(KW)	표준난방면적 m <sup>2</sup> (평)	축열용량(L)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021		10	66(20)	210	8,600	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW1521		15	45(13)	210	12,900	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW2021		20	60(18)	210	17,200	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-H2050		20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H2550		25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H3050		30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H4070		40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H5070		50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H50120		50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60120		60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60150		60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70150		70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70270		70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H90270		90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H120270		120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H150270		150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H200270		200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060

사용전원 : 기열부 - 삼상380V / 제어부 - 단상220V

겨울기준

주방기준

생활기준

환경기준 & 기타



더 맛있고  
더 간편하게 요리하다

## 신일 고속 블렌더

분당 35,000번 강력하게 블렌딩되는 고성능 초고속 블렌더!  
신일만의 기술력으로 더욱 맛있게 요리하세요~



안전설계로 안심하고 사용  
**SAFE 안전설계**



똑똑한 믹서, 스마트 터치!  
**속도조절로 최적화된 요리**



단단한 식재료도 한번에!  
**강력한 모터와 스테인리스 SX 칼날**



샐름 없는 안전설계로 깔끔하게!  
**5중 고무 밀폐**





## 고속블렌더



모델명	SMX-3510WS	SMX-3610WS	SMX-M3000SS
소비전력	1,800W	1,800W	1,500W
사이즈	254x240x493mm	254x240x493mm	220x225x520mm
컵용량/칼날	2,000ml / 6엽	2,000ml / 6엽	2,000ml / 4엽
사용시간/작동방식	3분이내 / 로터리식	3분이내 / 터치식	5분이내 / 기계식
RPM/동작조절	35,000 / 5단 속도조절	35,000 / -	26,000 / -
구성품	플라스틱컵, 누름봉	플라스틱컵, 누름봉	본체, 메뉴얼, 누름봉
자매모델	SMX-1510SP(레드), SMX-S1800SJ(블랙)	SMX-S2000SJ	SMX-M1500JA(레드), SMX-M1500JC



모델명	SMX-S183A	SMX-S126A
소비전력	1,250W	1,250W
사이즈	177x204x413mm	177x204x413mm
컵용량/칼날	1,700ml / +	1,700ml / +
사용시간/작동방식	2분이내 / 로터리식, 버튼식	2분이내 / 로터리식, 버튼식
RPM/동작조절	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절
구성품	유리컵, 플라스틱컵	유리컵, 플라스틱컵
자매모델	-	-

## 대용량 믹서



모델명	SMX-C4500SJ	SMX-5800LM	SMX-5000EQ	SMX-9400MD
소비전력	600W	650W(최대 800W)	650W(최대 800W)	350W
사이즈	215x210x230mm	270x230x420mm	270x230x420mm	300x290x430mm
컵용량/칼날	4,500ml / 톱니믹서칼, 트윈분쇄칼	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	4,000ml / 트윈분쇄칼, 톱니믹서칼날
사용시간/작동방식	2분이내 / 버튼식	2분이내 / 버튼(전자)식	2분이내 / 버튼식	2분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	스테인리스 / -	스테인리스 / -	스테인리스 / 분서, 믹서, 컷트
구성품	본체, 스텐컵, 믹서칼, 분쇄칼, 브러쉬	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개
자매모델	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP	SMX-40JS, SMX-7300WS, SMX-4000DY



모델명	SMX-C8000LSJ	SMX-S650	SMX-M40WS	SMX-H3500GN
소비전력	600W	650W	650W	600W
사이즈	230x235x225(본체)	250x450x150mm	235x258x408mm	230x248x412mm
컵용량/칼날	3,000ml / S, -	4,000ml / 티타늄 +, -	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	3,600ml / 믹서칼날, 분쇄칼날
사용시간/작동방식	2분이내 / 버튼식	2분이내 / 로터리식	2분이내 / 버튼식	2분이내 / 로터리식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	스테인리스 / -	스테인리스 / -	- / 분쇄, 믹서
구성품	본체, 스텐컵 1개, 믹서칼 1개, 분쇄칼 1개, 브러쉬	본체, 뚜껑, 칼날 2개	-	본체, 용기, 마개, 칼날 2개
자매모델	-	-	SMX-M41KP	SMX-H3600DR, SMX-S36J(골드)

## 다용도 믹서



모델명	SMX-C640DNS	SMX-M705GN	SMX-B98JN	SMX-500SCV
소비전력	320W	320W	200W	400W
사이즈	140x140x345mm	140x140x345mm	110x120x340mm	170x530x420mm
컵용량/칼날	1,000cc / +	1,000cc / +	800ml, 500ml, 250ml / +	1,500ml / +(티타늄 도금)
사용시간/작동방식	- / 버튼식	- / 버튼식	1분이내 / 버튼식	2분이내 / 로터리식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 진공, 믹서, 주서, 컷트
구성품	본체, 컵 1개(1000cc), +믹서칼, 착즙망	본체, 컵 1개(1000cc), +믹서칼	본체, 믹서칼 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	컵 1개, 칼날 1개, 진공펌프
자매모델	SMX-C320DNS(착즙망 없음)	-	-	-



모델명	SMX-500HKG	SMX-S1800	SMX-M21WK	SMX-1250WM
소비전력	400W	320W	320W	320W
사이즈	170x170x425mm	235x230x355mm	215x130x350mm	215x130x350mm
컵용량/칼날	1,500ml / +(티타늄 도금)	1,500ml, 200ml / +, -	1,700ml, 600ml, 200ml / -	1,500ml, 400ml, 200ml / 일자(-)
사용시간/작동방식	2분이내 / 로터리식	1분이내 / 버튼식	- / 로터리식	1분이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 주서, 컷트	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 주서, 원액	- / 분쇄, 주서
구성품	-	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	-	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개
자매모델	SMX-H3000C	SMX-H512WK	-	SMX-PK1500



모델명	SMX-H450BHN	SMX-S1000JR	SMX-150DNS	SMX-AM12B
소비전력	200W	1,000W	600W	300W
사이즈	110x110x340mm	185x185x460mm	203x193x307mm	190x210x408mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / +, -	1,750ml / 6엽	1,500ml / 6엽	1,200ml / +
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	-	- / 버튼식	2분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서, 분쇄	알루미늄 / 믹서, 분쇄	- / 믹서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵	-	-	-
자매모델	SMX-H2000GDN	SMX-1800WS	-	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60



모델명	SMX-JC15MR	SMX-400MJS	SMX-W350	SFM-H1000B
소비전력	200W	350W	350W	200W
사이즈	135x145x175(본체)	122x122x335mm	112x112x322mm	250x150x450mm
컵용량/칼날	1,000ml, 500ml, 250ml / +	700ml, 400ml, 250ml, 500ml(텀블러컵) / +, -(티타늄 도금)	750ml, 400ml, 300ml, 500ml(텀블러컵) / +, -	800ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	-	- / 믹서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 분쇄칼, 믹서칼, 소컵, 대컵, 믹서컵	컵 4개, 칼날 2개, 주서 착즙망	컵 4개, 칼날 2개	본체, 믹서컵 4개
자매모델	-	-	SMX-B350(블랙)	SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드), SFM-C457WS



모델명	SMX-H810WSN	SMX-G303	SMX-WS128	SMX-H358KP
소비전력	200W	300W	300W	200W
사이즈	137x137x330mm	320x320x620mm	210x190x408mm	110x110x330mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / 티타늄 +, -	1,200ml / +	1,200ml / +	1,200ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식	2분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 믹서	- / 믹서	- / 분쇄, 주서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개, 컵뚜껑 2개	-	-	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 3개
자매모델	-	-	SMX-1200S	SMX-MH1204(화이트), SMX-380TS(레드)



모델명	SMX-JC25MR	SMX-HS800	SMX-C760J	SMX-C757CM
소비전력	200W	300W	200W	200W
사이즈	135x145x175(본체)	165x165x340mm	105x105x163(본체)	135x135x175(본체)
컵용량/칼날	1,000ml, 500ml, 250ml / +	800ml / +	800ml, 400ml, 200ml / +, -	850ml, 500ml, 250ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 분쇄칼, 믹서칼, 소컵, 대컵, 믹서컵	칼날 1개	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 4개	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개
자매모델	-	SMX-100GG(오렌지)	SMX-800EQ, SMX-C800(250/700ml)	SMX-797CS, SMX-C898KP(200/400/800ml)



모델명	SFM-M99UJAN	SMX-EM500	SMX-W25	SFM-C1000WS
소비전력	200W	500W	200W	250W
사이즈	150x150x330mm	240x310x390mm	110x125x175mm	170x165x335mm
컵용량/칼날	700ml, 350ml / +	1,200ml / 일자(-)	1,200ml, 500ml / +	1,000ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 다지기	- / 분쇄, 다지기	- / 믹서, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 믹서컵, 대컵 1개, 칼날 1개	-	칼날 1개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개	칼날 2개, 컵 3개, 컵뚜껑 1개
자매모델	-	SMX-MS150	-	SFM-C2000MD



모델명	SFM-13JK	SMX-350SKH	SMX-258DS	SMX-H357
소비전력	200W	350W	200W	200W
사이즈	130x130x180(본체)	100x100x320mm	115x115x165(본체)	100x100x320mm
컵용량/칼날	800ml, 500ml, 250ml / +	700ml, 400ml, 250ml / +, -	600ml, 300ml / +	500ml, 300ml / +
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
재질/기능	- / 믹서	-	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	칼날 2개, 컵 3개	칼날 1개, 컵 3개	칼날 1개, 컵 2개
자매모델	SFM-CEY3000, SMX-H2000S(다지기전용컵)	SMX-SB2B(텀블러컵 2개, 티타늄도금칼날 +/-, 주서착즙망), SMX-700KS, SMX-S89JH	-	SFM-17H(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)





모델명	SFM-C454WS	SFM-C456WS	SFM-C656CS	SFM-C21LT
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	100x100x308(대컵), 100x100x240(소컵)	120x120x315(대컵), 120x120x245(소컵)	115x115x275mm	130x130x320mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 2개, 컵 4개, 컵뚜껑 2개	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개
자매모델	-	-	-	-



모델명	SMX-S600JY	SMX-13FM
소비전력	200W	140W
사이즈	116x118x297mm	250x200x160mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +	300ml / 일자(-)
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	2분 이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 주서	- / 다지기
구성품	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 1개, 컵 1개, 컵뚜껑 1개
자매모델	-	-

### 핸드블렌더



모델명	SFM-C555SP	SFM-700BI	SFM-C77JJA	SFM-C353NK
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	120x120x275mm	130x130x200mm	96x96x140mm	110x120x155mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +	500ml, 250ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서	- / 믹서, 주서	- / 믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개	칼날 2개, 컵 5개, 컵뚜껑 3개	본체, 믹서칼(티타늄코팅), 소/대컵	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개
자매모델	SFM-252SP, SFM-H777P	SFM-1400BI	-	-



모델명	SMX-22HC	SMX-11HC	SMX-200SJH	SMX-M80WK
소비전력	400W	400W	200W	190W
사이즈	55x75x220mm	55x75x220mm	120x135x250mm	210x170x420mm
컵용량/칼날	600ml(계량컵), 400ml(분쇄컵) / -	600ml(계량컵) / -	1,000ml(계량컵) / -	1,000ml(계량컵) / -
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	- / 버튼식
재질/기능	- / 믹서, 분쇄, 거품	- / 믹싱	- / 믹서	- / 믹서
구성품	계량컵 1개, 믹싱볼 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개	계량컵 1개	거치대 1개	계량컵 1개, 거치대 1개
자매모델	SMX-HB400(그레이), SMX-TP60(그레이), SMX-MA800(그레이), SMX-EM600(그레이), SMX-MK90(그레이), SMX-33HC(그레이)	-	SMX-H24(오렌지)	-

### 식기건조기



모델명	SFM-50WS	SMX-H250	SFM-H440WK	SMX-S200SH
소비전력	195W	200W	200W	200W
사이즈	320x135x180mm	110x110x290mm	130x205x310mm	132x119x298mm
컵용량/칼날	400ml, 200ml / +	500ml, 300ml / +	400ml, 250ml / +	800ml, 500ml, 250ml / +
사용시간/작동방식	1분 이내 / 시소 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 시소 버튼식	1분 이내 / -
재질/기능	- / 믹서, 주서	- / 믹서, 주서, 컷트	- / 믹서, 분쇄	-
구성품	칼날 1개, 컵 4개, 컵뚜껑 3개	본체, 컵 2개	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	-
자매모델	-	SMX-H230(그린), SMX-H200(본체 연그린), SMX-H300(블루)	SFM-H220WK	-

### 냉온장고



모델명	SDD-180SG	SCR-S65NO
소비전력	180W	44 ~ 65W
사이즈	436x377x323mm	550x360x427mm
무게	-	9kg
용량	28 l	33 l
특징	물 끓임, 보온 가능, 120분 타이머	냉장 15°C(±5°C), 온장 55°C(±5°C), 2단 분리형 뚜껑, 차량용 DC연결
자매모델	-	SCR-S446KP

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타

— 무선주전자 유리



모델명	SEP-G15S	SEP-GP50	SEP-GB40
소비전력	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	223x165x225mm	216x161x249mm	216x166x245mm
용량	1.5 l	1.7 l	1.7 l
이물질필터	있음	있음	있음
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	있음
특징	-	-	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용
자매모델	SEP-GP30, SEP-GK80	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK	SEP-GW90

— 무선주전자



모델명	SEP-SW20K	SEP-SK170	SEP-SW40S
소비전력	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	180x180x230mm	222x161x243mm	220x175x220mm
용량	1.7 l	1.7 l	1.7 l
이물질필터	있음	-	-
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	있음	있음	있음
특징	-	-	-
자매모델	-	-	-



모델명	SEP-250C	SEP-WK20	SEP-1120KP
소비전력	1,500W	2,000W	1,500W
사이즈	214x142x202mm	226x160x224mm	210x125x200mm
용량	1.2 l	1.7 l	1.2 l
이물질필터	-	있음	-
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	있음
특징	-	-	-
자매모델	-	SEP-WB40	-



모델명	SEP-170YHJ	SEP-H140	SEP-TC30W
소비전력	2,000W	1,500W	2,000W
사이즈	228x151x249mm	210x142x212mm	226x151x244mm
용량	1.7 l	1 l	1.7 l
이물질필터	있음	있음	있음
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	-
특징	-	-	-
자매모델	SEP-S2000, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80(블루)



모델명	SEP-1000SR	SEP-K34DP	SEP-K10EP
소비전력	1,850W	2,200W	1,100W
사이즈	185x170x180mm	200x129x182mm	207x152x188mm
용량	0.8 l	1.7 l	1 l
이물질필터	-	있음	있음
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	있음	있음
특징	-	-	-
자매모델	-	-	-



모델명	SEP-120HMP	SEP-G10FA	SEP-G12PT
소비전력	2,000W	1,000W	1,000W
사이즈	220x149x230mm	200x142x200mm	217x160x197mm
용량	1.7 l	1 l	1.2 l
이물질필터	있음	있음	있음
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	-
특징	-	-	-
자매모델	SEP-P17J(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)	SEP-P10JP, SEP-P10TPK	SEP-F24WO(연블루), SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

겨울기전

추석기전

생활기전

환경기전 & 기타



티포트



모델명	SEP-C150KS	SEP-C170KS	SEP-3200NS
소비전력	800W	1,850W	750W(가열) / 35W(보온)
사이즈/무게	203x207x238mm / 1.3kg	270x240x270mm / 0.67kg	285x218x340mm
용량	1.5ℓ	1.7ℓ	3.2ℓ
안전장치	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF	바이메탈, 온도퓨즈
기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능
온도퓨즈/보온온도	- / 분유 45℃, 차종류 60℃	- / 40℃, 70℃, 80℃, 90℃, 100℃	192℃ / 95 ~ 98℃
구성품	-	-	-
특징	100℃ 도달 후 설정 보온온도 45℃ 보온유지, 세척, 소독, 8단계 화력조절	3가지 가열모드	3가지 급수방식 채용(자동급수, 컵누름, 뚜껑 에어버튼), 수동 잠김버튼 채용, 이중과열 방지장치 채용, 재가열

자포트



모델명	SFD-H350BA	SFD-A500JH	SFD-D3800
소비전력	350W	260W	250W
사이즈	320x320x240mm	285x285x255mm	262x262x270mm
무게	-	-	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 건조대	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 낮밤이 조절 가능	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-S22W, SFD-SJ30	SFD-2800R(5단/블랙), SSM-D4300(6단)

식품건조기



모델명	SFD-H803YS	SFD-C6650	SFD-S500JP
소비전력	520W	520W	400W
사이즈	450x300x310mm	450x313x300mm	448x300x382mm
무게	4.2kg	1.5kg	1.2kg
구성품	몸체, 건조대 8단, 그물망 3개	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 재료에 따라 온도 조절 가능, 사각형의 넓은 공간 확보, 건조그물망 채용, 식품이 달라붙는 것 방지	과열시 전원 차단	과열시 전원 차단
자매모델	SFD-S75R(레드), SFD-S08WK	SFD-P600(블랙)	-

밥통/밥솥



모델명	SEJ-25000	SJC-S40WT	SCJ-S40KP
소비전력	70W	350W	350W
사이즈	385x370x285mm	205x205x220mm	225x215x230mm
용량	50인용	4인용 / 0.8ℓ	4인용 / 0.8ℓ
기능	보온용	취사, 보온(7 ~ 10시간)	취사, 보온(7 ~ 10시간)
자매모델	-	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)



모델명	SFD-1500GW	SFD-W6000	SFD-M4500
소비전력	220W	220W	250W
사이즈	320x278x328mm	320x278x328mm	320x280x270mm
무게	1.2kg	1.2kg	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 6단, 뚜껑
특징	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도 조절 장치, 과열시 전원 차단, 전자식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 과열시 전원 차단, 기계식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	-	SFD-AJ3100



모델명	SCJ-300S	SCJ-550S
소비전력	230W	1,500W(취사), 100W(보온)
사이즈	200x200x210mm	475x455x370mm
용량	1인용 / 0.3ℓ	30인용
기능	취사, 보온	취사, 보온
특징	자동 전원 차단	CR 분체도장 및 E-TP강판
자매모델	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)	-

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타

## 그릴팬



모델명	SWG-2000D	SWG-S16GN	SWG-W500G	SGP-G520JP
소비전력	1,700W	1,600W	980W	980W
사이즈	705x305x92mm	570x307x90mm	510x240x90mm	520x250x95mm
무게	7kg	3.1kg	2.2kg	-
코드길이	1.2M	1.2M	1.25M	1.3M
특징	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	다이아몬드 코팅	불소수지 코팅	다이아몬드 코팅
자매모델	SGP-H77WS, SWG-L770SJ	-	SGP-H52WS, SWG-S520SJ	-



모델명	SGP-G620JP	SGP-290UB	SGP-G460JP
소비전력	1,700W	1,050W	1,200W
사이즈	620x305x92mm	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	460x225x140mm
무게	-	3.62kg	-
코드길이	1.3M	-	1.3M
특징	다이아몬드 코팅	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	불소수지 코팅
자매모델	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SWP-L770SJ	-	-

## 피자팬



모델명	SPP-C15GN	SPP-40A / SPP-46A	SFP-S33
소비전력	1,500W	1,450W / 1,500W	-
사이즈	440φ	548x455x460mm / 570x511x520mm	프라이팬 24 / 28cm, 공중팬 24cm
무게	-	-	-
코드길이	1.2 ~ 1.4M	1M	-
특징	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동적방식	Non-stick, 한국 KFDA 승인	프라이팬 2중, 공중팬 1중 구성품, 화강암 5중코팅(이노볼 코팅), 다이캐스팅 통주물 광범, 베이클라이트 재질 손잡이
자매모델	-	-	-

## 잔치팬



모델명	SPP-495DW	SPP-510JP
소비전력	1,600W	1,600W
사이즈	495x385x55mm	510x360x115mm
무게	4.78kg	-
코드길이	1.2M	1.3M
특징	불소수지코팅(마블), 자동온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅설계	다이아몬드 코팅
자매모델	SPP-H383GN	-



모델명	SPP-R3200GA	SPP-H6000P
소비전력	1,600W	1,600W
사이즈	530x410x45mm	610x410x140mm
무게	7kg	6kg
코드길이	1.2M	1.3M
특징	다이아몬드 코팅, 본체, 뚜껑, 조절기, 알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 5단계 온도조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도 퓨즈)	다이아몬드 코팅, 본체, 뚜껑, 조절기, 알루미늄 다이캐스팅 몸체, M자형 이중열선, 65 ~ 230°C 온도범위
자매모델	SPP-R3200GA(아이보리)	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS



모델명	SPP-5200N	SPP-580JP
소비전력	1,600W	1,600W
사이즈	580x383x150mm	580x390x140mm
무게	4.8kg	-
코드길이	-	1.3M
특징	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	다이아몬드 코팅
자매모델	-	SPP-1600UM, SPP-H58WS, SPP-SQ580



# 요리가 즐거워지는 시간 신일 전기레인지

편리함과 안전함을 갖춘 주방가전!  
우리가족의 건강을 위한 집밥, 이제는 신일 전기레인지로 건강하게 요리하세요~



## 하이라이트



모델명	SHL-S350S	SHL-2000SC
소비전력	3,500W	2,000W
사이즈/무게/코드길이	585x505x50mm / 8.7kg / -	431x297x62mm / 13.2kg / -
온도조절/발열온도	9단 / -	자동 / -
화구크기	-	-
타이머	1 ~ 99분	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)
특징	빛트인상판(프레임업선)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용
자매모델	프레임 : SHL-505RT(알루미늄), SHL-585RT(스테인리스)	-



모델명	SHL-KR30	SHL-2000EE
소비전력	200 ~ 2,000W	200 ~ 2,000W
사이즈/무게/코드길이	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M
온도조절/발열온도	10단 / 600 ~ 700°C	10단 / 600 ~ 700°C
화구크기	180mm	180mm
타이머	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)
특징	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능
자매모델	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP	SHL-4400EE



모델명	SHL-C220WK	SHL-S180EK
소비전력	2,000W	2,000W
사이즈/무게/코드길이	280x360x55mm / 1.9kg / 1.5M	280x360x60mm / 2.3kg / 약 1.5M
온도조절/발열온도	-	10단 / -
화구크기	-	180mm
타이머	-	2시간(최대 120분 / 5분 간격 가능)
특징	버튼식 동작방식, 내열 강화유리	EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동전원차단, 마이콤방식
자매모델	-	-



모델명	SHL-S20WK	SHL-S135JP	SHL-S200WS
소비전력	2,000W	1,350W	1,350W
사이즈/무게/코드길이	360x455x95mm / 1.9kg / -	250x200x60mm / 1.4kg / -	310x200x60mm / 1.5kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -	-	-
화구크기	-	-	-
타이머	-	-	-
특징	-	캠핑용	캠핑용
자매모델	SHL-S40WK	-	-

인덕션



모델명	SHL-HM20	SHL-S15KP	SHP-1300NC
소비전력	2,000W	2,000W	1,300W
사이즈/무게/코드길이	280x360x68mm / 2.38kg / -	250x335x60mm / 1.89kg / 1.5M	290x270mm / - / -
온도조절/발열온도	10단 / -	8단 / 60 ~ 200℃	5단 / -
화구크기	-	180mm	183mm
타이머	3시간	12시간	-
특징	EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절기능	고강도 세라믹 글라스상판, 자기유도 방식의 용기직접 가열방식, 12시간 타이머, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절기능	전기식 작동으로 사용 편리, 2중 안전장치(과열 안전장치), 내열페인트 사용(표면), 온도조절 스위치, 보온, 가열
자매모델	-	SHL-S55D(레드)	SHP-13SS

핫플레이트

요거트메이커/찜기/제빵기



모델명	SYM-H15KPN	SET-H20KPN(계란찜기)	SBM-180KPS
소비전력	15W	200W	600W
사이즈/무게	195x195x141mm / 0.8kg	140x140x172mm / 0.54kg	410x210x336mm / 5.1kg
용량	1ℓ	-	500g, 700g
코드길이	-	약 1.2M	-
구성품	본체, PP용기	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼
기능	-	-	제빵, 찜, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴
자매모델	SYM-H30KS	SET-H37PM	-

오븐토스터기



모델명	SOV-500K	SOV-S23GH	SOV-S4500GR	STT-C800JF
소비전력	650W	1,500W	2,000W	800W
사이즈/무게/코드길이	340x165x195mm / 1.9kg / 약 1.5M	473x337x292mm / - / -	553x400x360mm / - / -	312x216x215mm / 1.1kg / 0.75M
용량	6ℓ	23ℓ	45ℓ	-
설정온도	100 ~ 250℃	-	100 ~ 250℃	-
타이머	0 ~ 15분	60분	60분	7단조절
특징	조리 완료 시 벨소리 알림, 슬라이딩 도어, 본체, 분리형 그릴, 분리형 받침대 구성품	고저가열, 상하가열, 베이킹팬, 베이킹망, 핸들 구성품	4단계 가열램프	온도과승방지, 서랍식트레이
자매모델	SOV-380J(블랙+실버), SOV-350W(화이트), SOV-400V(아이보리), SOV-300E(오렌지), SOV-300(화이트)	SOV-H1500GH	-	-

토스터기

직화불판/진공포장기



모델명	SDF-S92	SJP-LB1000	SJP-HD1000
소비전력	-	120W	-
사이즈	380x380x80mm	380x150x93mm	205x60x60mm
무게	2.3kg	-	-
구성품	스테인리스용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이	본체, 지퍼팩(대 10P, 중 15P, 소 25P)	본체, 지퍼팩(대 2P, 중 5P, 소 5P)
특징	-	-	간전지 AAx4 작동
자매모델	-	SJP-S622, SJP-WS5000	SJP-SH311, SJP-WS3000

가스구이기/튀김기



모델명	SCG-3000YN	STG-120KP	SOV-1300SJ
소비전력	-	1,000W	1,100W
가스소비량	170g/h	-	-
사이즈/무게/용량	430x280x110mm / 2.9kg / 220g	190x175x200mm / - / 1.2ℓ	470x300x180mm / 5.4kg / -
온도조절	-	130 ~ 190℃	-
구성품	본체, 비베큐그릴, 생선그릴, 삼발이 뚜껑, 가방, 물세척 기름받침대	-	-
특징	카트리지가 및 압력 감지 안전장치	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/퐁퐁/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내출 분리로 세척 용이	상하 이중열선 장착, 세라믹필터(3단계 필터링시스템), 타이머 기능
자매모델	-	-	-

전기구이기

진공락



모델명	SVL-P600	SVL-P300	SRM-M800JO
소비전력	-	-	60W
구성품	반찬통 3종	보관용 3종	-
용량/사이즈	중 550ml / 133x133x68mm 대 780ml / 151x151x71mm 특대 1,100ml / 172x172x76mm	샐러드통 1,600ml / 172x172x103mm 파동 1,830ml / 225x182x82mm 아채통 2,720ml / 30x133x121mm	800ml / 260x260x265mm
특징	-	-	현미 걸면 칼집 가공, 칼집깊이 0.2 ~ 0.6mm(4단계 조절), 코드선 분리가능
자매모델	-	-	SRM-M117WH(화이트)

현미가공기

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타



rollings turn®

트윈회전으로 쉽고 빠르게

# 신일 트윈회전 스팀청소기

듀얼회전 물걸레 청소기와 스팀청소기의 결합!  
심플하고 고급스러운 일체형 설계로 즐거워지는 청소시간!



10여개의 스팀분사구!  
강력한 스팀 분사력



강약 조절을 버튼 하나로!  
손쉬운 조절버튼



330ml 대용량 물통 적용과  
손쉬운 물통 탈부착



거치대 없이 세운다!  
셀프스텐딩



## 이제 청소가 쉬워진다!

고급스러운 디자인과 코드가 없어 편리한 신일 물걸레 청소기로  
구석구석 먼지까지 깔끔하게 청소하세요.



## 청소기 사이클론



모델명	SVC-S200JP	SVC-1200PK	SVC-7080A
흡입력	1,200W	1,200W	1,200W
흡입방식	사이클론	사이클론	사이클론
사이즈/무게	335x251x290mm / 5.8kg	420x292x350mm / 5.8kg	420x292x350mm / -
코드길이	4.5M	4.5M	4.5M
필터	물세척 필터	물세척 필터	일반 필터, 물세척 필터
먼지통용량	-	-	-
특징	-	-	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능
자매모델	SVC-S200A, SVC-S120CL	-	SVC-2050B(레드), SVC-3040D(엔그린), SVC-4070D(연보라)

## 스팀청소기/물걸레청소기/벌레청소기



모델명	SDC-S7000WM	SDC-B4000LC	SVC-BH1000R
소비전력	1,450W	80W	-
사이즈/무게	420x190x1,150mm / 약 4.6kg	420x190x190x1,250mm / 3.1kg	580x110x110mm / 780g
코드길이	6M	-	-
물통용량	330ml	-	-
스팀대기시간/사용시간	20초	-	-
분당스팀량	MAX(강) 17분, MIN(약) 25분 / MAX 19cc/min, MIN 13cc/min	-	-
특징	극세사패드 2set(4개), 받침대 구성	극세사패드 2set(4개), 충전기	DC 7.2V Ni-MH 충전지, 9시간 충전, 8±2분 사용가능, 1단 흡입, 2단 감전,진공청소기 겸용
자매모델	SDC-S7000WO	SDC-B4000LA	-

## 청소기 유선



모델명	SVC-C60WK	SVC-G50YHJ	SVC-S400SC
흡입력	600W	60W	80W
흡입방식	-	사이클론	-
사이즈/무게	200x150x900mm / 2.2kg	210x201x630mm / -	273x173x645mm / 5.8kg
코드길이	4.5M	5M	5M
필터	-	마이크로집진	HEPA
먼지통용량	800ml	-	-
특징	2단 슬라이드 스위치, 핸디형 분리가능	핸디형 분리가능, 파이프 조절가능	HEPA 필터 채용
자매모델	SVC-C120WK(에메랄드), SVC-C240WK(퍼플)	SVC-G90ST	-

## 자외선살균청소기/침구청소기



모델명	SVC-S300NX	SVC-M4JC	SVC-C707WS
소비전력	300W	400W	300W
사이즈	340x180x200mm	410x292x192mm	290x268x121mm
무게	-	2.1kg	1.28kg
먼지통용량	-	0.6 l	0.3 l
특징	UV Light 2.1W	4in1(3,600회/min 두드림 가능, 침구/틈새/차량/바닥 멀티청소, 3UV 안전센서, 저소음 설계)	3,600회/min 두드림, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용
자매모델	-	SVC-M400F	-



모델명	SVC-A300	SVC-250SHI
흡입력	140W	60W
흡입방식	사이클론	사이클론
사이즈/무게	220x1,030 ~ 1,240mm / -	225x150x970mm / -
코드길이	5M	6M
필터	집진	은나노 집진
먼지통용량	-	-
특징	파이프 조절가능	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능, 핸디형 분리가능
자매모델	SVC-TS3030, SVC-A40WS, SVC-TS3031	SVC-560SHI, SVC-4509WK



— 청소기 무선



모델명	SVC-ECO150	SVC-SHS2100	SVC-WK1000
흡입력/흡입방식	150W / -	85W / -	80W / 사이클론
배터리전압	-	14.4V	6.0V
사이즈/무게	1,120x230x300mm / 1.3kg	285x190x1,140mm / 3.8kg	130x105x410mm / 1.5kg
연속사용시간	20분	-	7 ~ 10분 내외
필터	-	-	집진
먼지통용량	0.6 l	0.5 l	-
특징	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	-	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능
자매모델	-	SVC-S21UA	SVC-1004NW, SVC-1005NW(오렌지)



모델명	SVC-MK50S	SVC-JC66	SVC-650SG
흡입력/흡입방식	62W / -	5W / -	62W / -
배터리전압	4.8V	-	4.8V
사이즈/무게	400x230x230mm / 2.2 kg	520x130x130mm / 1.6kg	425x210x265mm / 2.24kg
연속사용시간	10분 이내	10분 이내	8분
필터	집진	-	집진
먼지통용량	-	-	-
특징	NI-CD배터리, 바닥노출, 틈새노출, 연장관적용	니켈수소 배터리 6셀 적용, 바닥노출, 틈새노출, 연장관 적용	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능
자매모델	SVC-KS70R, SVC-PN80S, SVC-BS90K	-	SVC-8900SG, SVC-5800SG, SVC-W10SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS



모델명	SVC-750SG	SVC-M710WS	SVC-488WS
흡입력/흡입방식	86W / -	90W / -	60W / -
배터리전압	7.2V	-	4.8V
사이즈/무게	505x235x290mm / 3.08kg	800x180x250mm / 3.4kg	420x200x138mm / 1.39kg
연속사용시간	12분	-	8분
필터	집진	워셔블	집진
먼지통용량	-	-	-
특징	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 무드램프 채용	틈새/바닥 노출	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 충전표시 LED 램프
자매모델	-	SVC-M960S(블랙)	SVC-SHS500, SVC-S4800SJ



모델명	SVC-H5KPN	SVC-1216SP	SVC-840WK	SVC-S60WJS
흡입력/흡입방식	86W / -	60W / -	80W / -	1.1kpa 이상 / -
배터리전압	6.0V	3.6V	-	6.0V
사이즈/무게	130x154x470mm / 1.2kg	110x120x390mm / 1.3kg	450x165x260mm / -	355x110x120mm / 1.29kg
연속사용시간	7분	9분	6분 이내	12분
필터	집진	집진	-	-
먼지통용량	-	-	-	-
특징	틈새 노출	틈새 노출	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능	습식브러쉬 노출, 먼지 및 액체 흡입 다용도
자매모델	-	SVC-680G, SVC-580R	SVC-420WK	SVC-S70RJS

— 청소기 업소용



모델명	SVC-M120JS	SVC-M140WS	SVC-M360KP
소비전력	1,200W	1,400W	1,800W
사이즈/무게	350x350x495mm / 7kg	370x323x490mm / 6.2kg	370x323x350mm / 7.2kg
용량	21 l	18 l	21 l
코드길이	5M	5M	5M
흡입력	22Kpa	21Kpa	23Kpa
필터	-	-	-
특징	건/습식	건식	건식
자매모델	SVC-M120SI	-	SVC-M180WS



모델명	SVC-G2000L	SVC-CS1100	SVC-8787CM
소비전력	1,400W	1,100W	1,400W
사이즈/무게	350x310x560mm / 6.9kg	290x290x420mm / 5.4kg	341x341x519mm / 6.7kg
용량	20 l	8.5 l	15 l
코드길이	5.5M	9M	5.5M
흡입력	-	-	-
필터	워셔블	집진	집진
특징	-	바닥 노출, 우레탄 바퀴	흡입/배기 기능
자매모델	-	-	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루)

거름기준

주방기준

생활기준

환경기준 & 기타



모델명	SVC-H14KP	SVC-7080A
소비전력	1,500W	1,400W
사이즈/무게	372x325x505mm / 6.5kg	345x320x500mm / -
용량	18 l	18 l
코드길이	5M	5.4M
흡입력	-	-
필터	집진	집진
특징	바닥 노즐, 모터마력 1.58HP	바닥 노즐, 모터마력 1.58HP
자매모델	SVC-H628KP	SVC-S1400(블루)

### 스팀다리미 유무선



모델명	SEI-KP80M	SEI-1760CRS	SEI-668DS
소비전력	2,000W	1,900W	1,500W
사이즈	300x122x150mm	320x280x170mm	320x130x246mm
무게	1.58kg	-	1.8kg
물통용량	-	-	330ml
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	셀프크린, 석회/누수방지, 파워스팀	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지
자매모델	SEI-WS280(연그린)	-	-

### 스팀다리미 무선



모델명	SEI-KP120	SEI-338SS	SEI-C150IS
소비전력	1,200W	1,150W	1,150W
사이즈	240x134x218mm	330x150x240mm	300x120x145mm
무게	1.2kg	1.4kg	1.2kg
물통용량	300ml	300ml	-
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	자가세척, 석회방지, 파워스팀	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이
자매모델	SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)	SEI-H700C(레드)	-

### 스팀다리미 유선



모델명	SEI-SJ1500	SEI-C120IS	SEI-C200SI
소비전력	1,000W	1,150W	2,000W
사이즈	140x250x100mm	285x120x145mm	120x160x190mm
무게	-	1.3kg	-
물통용량	-	-	-
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이 스팀량 조절기능, 석회/누수방지, 자가세척
자매모델	SEI-WK12	-	SEI-T400S

### 건식다리미

### 핸디형 다리미



모델명	SEI-S10IS	SEI-NX10	SEI-H40R
소비전력	1,150W	900W	900W
사이즈	245x120x107mm	344x88x116mm	350x100x115mm
무게	약 650g	약 980g	약 960g
물통용량	-	100ml	100ml
가열판코팅	불소수지	세라믹	세라믹
기능 및 특징	스프레이, 다이얼방식	본체, 받침대, 브러쉬 2개, 계량컵, 파우치 구성품	본체, 받침대 1개, 브러쉬 3개, 계량컵 1개 구성품
자매모델	-	-	SEI-H10B(블루)

아직도 가스렌지로 빨래를 삶으세요?  
원클릭, 자동살균까지!  
신일 삶통이로 해결하세요!

면역력이 약해  
살균 소독이 필수인  
천기저귀, 젖병, 아기옷

아무리 빨아도  
끔찍하고 찻찻한  
행주, 수건, 속옷



### 자동살균 삶통



모델명	SWP-S770DY
소비전력	1,200W
사이즈/무게	170x230x230mm / 1.75kg
용량	3 l
기능	고열살균, 99.9% 완벽살균
특징	2가지 삶기모드(2단계 자동온도조절), 일반모드(30분), 쾌속모드(20분)
자매모델	SWP-S88JP(블루), SWP-6655G(그린), SWP-240FK(오렌지), SWP-300WS(따뜻), SWP-400HJ(레드), SWP-720A-N(엘로우)



## 세탁기



모델명	SWM-M30HM	SWM-M70HM	SWM-4600SB
소비전력	200W	350W	240W(세탁)
사이즈	440x450x780mm	540x550x930mm	430x370x640mm
용량	3kg	7kg	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)
기능	세탁, 탈수	세탁, 탈수	세탁, 탈수
방식	전자동	전자동	기계식
특징	-	-	-
자매모델	SWM-M3ET	SWM-M7ET	-

## 탈수기



모델명	SWM-3215UET	SWM-526M	SDM-N560
소비전력	150W(세탁), 90W(탈수)	150W	180W
사이즈	440x450x780mm	400x375x510mm	455x445x760mm
용량	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	1.5 ~ 2kg(세탁), 0.8kg(탈수)	5.6kg
기능	세탁, 탈수	세탁, 탈수	탈수
방식	이조식	기계식	-
특징	소음 62dB	타이머 15분	-
자매모델	-	SWM-748FR(핑크), SWM-637FB(블루), SWM-205WC(블루+아이보리)	SDM-H8000S(상페인골드), SDM-N660KP(상페인골드), SDM-N560NW(실버)



모델명	SDM-K750	SDM-T260	SDM-105KE(미나)	SDM-6KJA
소비전력	180W	180W	105W	260W
사이즈	455x445x760mm	455x445x760mm	330x310x450mm	345x630mm
용량	5.6kg	5.6kg	1kg	6kg
기능	탈수	탈수	탈수	탈수
방식	-	-	-	기계식
특징	-	-	5분 타이머	3/5분 타이머
자매모델	-	-	-	-

## 칫솔 살균건조기



모델명	STD-C100WS	STD-C300WS	STD-190SP
소비전력	-	8W	7W
사이즈	215x50x27(H)mm	170x285x145mm	239x79x50mm
무게	110g	1,200g	310g
방식	건전지식(동작)	전기식(동작)	Heating(살균)
재질	ABS	ABS+향균 바이오세라믹	-
칫솔개수	1개	9개	6개
특징	듀얼램프, UV를 이용한 강력살균	PTC히터 건조, LED 작동여부확인	벽걸이용, 치약걸이, 3분 모래식 시계 채용
자매모델	STD-C200WS(블랙)	STD-C13KP(그린)	STD-290SP, STD-HD5005



모델명	STD-04BI	STD-11KPG	STD-11AT
소비전력	4W	4W	-
사이즈	195x73x274mm	87x64x225mm	210x50x29mm
무게	900g	0.345g	120g
방식	Heating(살균)	Heating(살균)	UV살균램프(살균)
재질	-	-	-
칫솔개수	6개	4개	1개
특징	벽걸이용, 치약걸이	거치용, 치약걸이	컴팩트용, 건전지사용, 휴대용
자매모델	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH	STD-131BL(블루), STD-215JS(블루)	STD-544SH

## 면도기

## 이발기



모델명	SWT-PQ9208	SWT-M620KL	SWT-M105RW	SWT-M106RW
소비전력	9W	5.5W	12W	12W
사이즈/무게	155x65x65mm / 0.16kg	167x42x42mm / 0.14kg	175x45x45mm / -	180x45x33mm / -
재질	-	스테인리스	티타늄(하날), 세라믹(상날)	티타늄(하날), 세라믹(상날)
충전/동작시간	- / 8,000±500(회전수)	180분 / 45분	120분 / -	480분 / -
구성	트리머(정밀, 코털제거), 헤드보호캡, 청소용솔, 파우치, 어댑터, 거치대, 본체	본체, 빗살캡, 충전기	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대
특징	방수기능, 급속충전, LED DISPLAY, 클리닝 표시창	4단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능
자매모델	-	SWT-M730KL(애견용)	-	SWT-M107RW(블랙)

— 헤어 드라이어



모델명	SHD-H1300CR	SHD-1200WS	SHD-1300YJ	SHD-703
소비전력	1,300W	1,200W	1,250W	1,600W ~ 1,800W
사이즈	290x290x90mm	220x267x91mm	290x300x80mm	200x260x85mm
무게	0.53kg	0.54kg	-	0.5kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	2단 스피드, 3단계(강/중/약)
특징	-	냉풍, 벽걸이형 고리	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	벽걸이형 고리, 가정용/전문가용 겸용
자매모델	SHD-WS89	-	SHD-WS78, SHD-3600CH	-



모델명	SHD-SH1200	SHD-S180RW	SHD-S140RW
소비전력	1,200W	1,800W	1,400W
사이즈	290x280x65mm	290x260x85mm	190x260x85mm
무게	0.54kg	0.75kg	0.7kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)
특징	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리
자매모델	SHD-1200KPR(레드), SHD-1200KPB(블루)	SHD-S90RW	SHD-S70RW

— 스탠드



LUUir



LUUir



모델명	SIL-LE360	SIL-LK2000	SIL-LK6000 / LK9000
소비전력	8W	2.5W	2W / 2.5W
사이즈	192x160x425mm	200mm	600mm / 900mm
배터리용량	-	2.6Ah	2.6Ah / 5.2Ah
제품중량	-	160g	590g / 840g
사용시간	-	하루30분사용기준 10일이상	하루30분사용기준 15일이상
구성품	-	걸이식 클램프(자석), 파우치	걸이식 클램프
특징	3단계 밝기조절, LED램프, 원터치 전원방식, 각도조절기능	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전진량 확인	30분 자동 OFF기능, 충전진량 확인
자매모델	SIL-8BLK, SIL-470KP	SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드), SIL-LK2000S(실버), SIL-LK2000A(하이얼렛)	-

— 유무선 충전식 LED전등

— 배변훈련 위생기

— 펫 공기청정온풍기



SIP-A10  
신일 DOG전용 *furby*  
배변훈련 위생기

세계 최초! 패드방식 배변훈련처리기  
영상인식 자동 배변처리, 간식 지급까지!



*furby*



*furby*

모델명	SIP-A10	SIP-C30
소비전력	8W	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)
사이즈	340x200x200mm	340x320x580mm
무게	3kg	5.5kg
동작방식	IoT 제어 방식	리모컨
구성품	본체, 배변판, 펫캠, 배변패드	본체, 필터(펫 전용, 탈취, 헤파)
특징	세계 최초 영상인식 배변 패드 방식, IoT 원격제어를 통한 배변훈련 효과, 간식 보상 제공 기능, Dog 전용	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미늄하이브리드 세라믹방식
자매모델	-	-



쾌적하고 안락한 생활  
**신일 생활가전**

소중한 사람의 건강까지 생각합니다.  
당신의 편안한 휴식과 건강한 하루를 위합니다.



SHK-GJ7800

# 상상 그 이상의 편안함 라비에벨 안마의자

최첨단 기술 & 고품격 마사지의 혁신!  
목부터 허리까지는 S자형으로 설계되어  
구석구석 빠짐없이 시원한 마사지!



모델명	SHK-GJ7800
소비전력	180W
제품크기	1,440x730x1,190mm
무게	98kg
특징	분리형 지퍼내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능
자매모델	SHK-GJ8800

## 안마의자



모델명	SHK-EC4600	SHK-GJ8800
소비전력	120W	180W
사이즈	1,530x780x1,630mm	1,440x730x1,190mm
무게	95kg	98kg
특징	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능
자매모델	SHK-EC3600	SHK-GJ7800


## 어깨안마기



모델명	SHK-M5100	SHK-M3000G	SHK-M4100
소비전력	24W	24W	24W
사이즈	400x270x160mm	400x270x160mm	400x270x160mm
무게	1.9kg	1.9kg	1.7kg
코드길이	1.5M	-	1.5M
사용시간	15분	15분	15분
특징	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택 기능	온열기능, 정방향/역방향 자동전환
자매모델	SHK-M6100	SHK-M3200B(베이지)	SHK-M4200

## 신일 어깨 안마기가 왜 좋을까요?

- 안마기의 생명은 모터! 안마기 전용 모터 탑재로 강력한 힘
- 3D 계단식 설계 안마볼로 실제 안마사 주무름을 그대로 재현
- 일정시간 마다 자동으로 회전방향이 전환하며 15분 사용 후 자동 동작 멈춤
- 전신 다양한 부위에 사용 가능하도록 디자인되어 원하는 마사지 가능

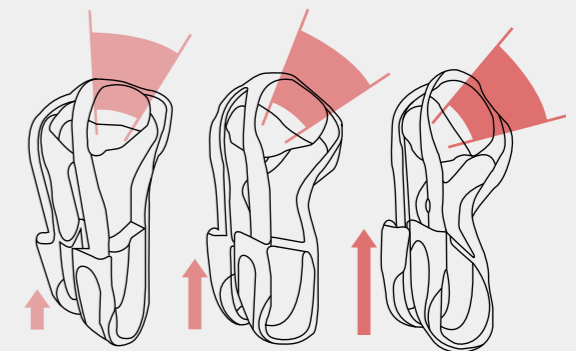

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타



## 우리집 깨끗한 공기를 위한 선택!

공기 중 미세먼지, 진드기, 바이러스 등 각종 유해물질까지 제거해줍니다.



## 공기청정기



모델명	SAR-6000BS	SAR-6100BS
소비전력	25W	25W
사이즈	365x565x240mm	365x565x240mm
무게	6.3kg	6.3kg
사용면적	28㎡	28㎡
소음	44.7dB	44.7dB
운전모드	1 ~ 3단계	1 ~ 3단계
자매모델	SAR-H300BS, SAR-9000EQ	-



모델명	SAR-7000BS	SAR-EM60	SAR-WS40
소비전력	56W	52W	40W
사이즈	400x670x240mm	412x460x131mm	405x430x133mm
무게	11kg	4.4kg	4.5kg
사용면적	48㎡	25.2㎡	-
소음	49.9dB	55dB	-
운전모드	1 ~ 3단계	-	1 ~ 5단계
자매모델	SAR-7100BS	SAR-HP30	SAR-80SJM(와인레드)

## 미네랄은 살려주고! 유해균은 잡아주고! 4단계 정수방식으로 깨끗한 물을 공급해주는 신일 직수형 정수기



### 물받이 그릴

탈착이 가능한 물받이 그릴을 적용하여 위생적이고 간편한 청소가 가능합니다.

### 부드러운 출수버튼

무전원 방식이면서 출수버튼 작동이 부드러운 사용이 편리합니다.



### 조명등에 의한 편리한 취수

조명장치가 내장되어 있으며, 취수할 때만 점등되어 전기소비 부담이 없습니다.



### 안전을 위한 감압장치

자동으로 안전하게 압상태로 물을 공급하여 높은 수압환경에서 제품의 파손(누수) 발생을 예방합니다.

## 정수기



모델명	SWD-DN540(직수형)	SWD-100S	SWD-100C
소비전력	-	300W(히터), 100W(전동기)	300W(히터), 100W(전동기)
사용전압	-	220V / 60Hz	220V / 60Hz
사이즈	119x363x340mm	300x420x1,070mm	300x420x495mm
정수방식	UF 중공사막 방식	-	-
정수량	1,800 ℓ / 7,200 ℓ / 3,600 ℓ	30 ℓ / 1시간이상 (25℃, 147kPa)	30 ℓ / 1시간이상 (25℃, 147kPa)
탱크용량	-	1.4 ℓ (온수), 2 ℓ (냉수)	1.4 ℓ (온수), 2 ℓ (냉수)
냉수능력	-	4℃ ~ 10℃	4℃ ~ 10℃
온수능력	-	70℃ ~ 90℃	70℃ ~ 90℃
필터	복합필터, 중공사막필터, 포스트카본블럭필터	-	-
필터소재	세디멘트(부직포)&카본(입상활성탄), 한외여과막(폴리설피론), 카본블럭(입축활성탄)	-	-

## 족욕기/발 마사지기



모델명	SFB-S345FT	SHK-FM1000
소비전력	150W	60W
탱크용량	-	-
사이즈	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	440x350x150mm
무게	3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)	4kg
코드길이	-	2M
구성품	족욕기, 각질제거기, 각질제거헤드 4종, 설명서	-
특징	관장사용시간 20분	발등 에어, 발바닥 지압봉, 온열기능, 상하자극으로 마사지 효과 극대화
자매모델	SFB-S678S(그린), SFB-S910WS(파플)	-

## 비데/온열변좌



모델명	SVD-500IZ	SVD-H55YT
소비전력	1,470W	55W
탱크용량	960cc(절수형)	-
사이즈	475x525x185mm	364x509x72mm
무게	5.4kg	2kg
코드길이	1.5M	-
구성품	-	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개
특징	온수안전장치, 자가진단, 써모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐	방수 / 방습처리
자매모델	-	-

## 체중계



모델명	SHM-S313KS	SHM-1500LM	SHM-3000LM	SHM-PJ90
측정범위	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 180kg
사이즈	318x321x28mm	300x300x19mm	300x300x19mm	300x300x19mm
재질	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
특징	측정 후 자동 전원 차단	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	백라이트 기능
자매모델	SHM-S600KS	-	-	-

## 계산기

탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033

탁상용(소)			탁상용(플터)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

## 환풍기

구분	일반용					욕실용					
제품											
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10m³/min	13m³/min	13m³/min	10m³/min	11m³/min	1m³/min	3m³/min	1.2m³/min	3.2m³/min	10m³/min	11m³/min

구분	자동서터			수동서터								
제품												
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-250QKK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz			220V/60Hz								
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12m³/min	13m³/min	12m³/min	10m³/min	13m³/min	22m³/min	10m³/min	10m³/min	11m³/min	11m³/min	20m³/min	20m³/min

겨울기전

주방기전

생활기전

환경기전 & 기타