

신일, 한권에 담다

신일,
한권에
담다



www.shinil.co.kr



본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며, 제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (2018년 9월 기준)

소비전력 Down↓, 열효율 Up↑ **2018 NEW**

신일 초절전 ECO 리플렉터 히터

이동이 편리한 소형히터로 사무실, 캠핑장 등 다양한 장소에서 사용 가능하며, 작지만 강력한 난방으로 넓은 공간도 빈틈없이 따뜻한 공기를 채워 온가족이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있습니다.

COLOR ● Black(블랙) SEH-ECO170, SEH-ECO180, SEH-ECO20H ○ White(화이트) SEH-ECO900, SEH-ECO80W, SEH-ECO60W



에코히터



모델명	SEH-ECO180	SEH-ECO80W	SEH-ECO170
발열체	석영관	석영관	석영관
사이즈	320x265x420mm	320x265x420mm	320x265x420mm
온도조절	ECO / 약 / 강	ECO / 약 / 강	약 / 강
소비전력	250W(ECO) / 300W(약) / 490W(강)	250W(ECO) / 300W(약) / 490W(강)	300W(약) / 490W(강)
안전장치	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)
타이머	4시간	4시간	4시간
조절방식	리모컨	리모컨	리모컨
자매모델	SEH-ECO20H	SEH-ECO60W	SEH-ECO900(화이트)



모델명	SEH-M400M	SEH-ECO50
발열체	석영관	석영관
사이즈	240x230x430mm	240x230x430mm
온도조절	약 / 강	약 / 강
소비전력	200W(약) / 400W(강)	200W(약) / 400W(강)
안전장치	3중(전도, 바이메탈, 과열방지)	4중(전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)
타이머	4시간	4시간
자매모델	SEH-ECO40(핑크), SEH-HP70(화이트)	-

세라믹히터

좌석용



모델명	SEH-900BYT	SEH-A91	SEH-A93	SEH-900BBY
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	400x300x850mm	370x370x730mm	400x400x720mm	400x300x850mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	900W / 810kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	900W / 810kcal/h
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	-	-	SEH-A92, SEH-JS30	-



모델명	SEH-900BGL	SEH-900BYH	SEH-900BKK	SEH-H12MS
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	420x370x760mm	420x370x760mm	420x370x760mm	340x340x540mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	900W / 810kcal/h	900W / 810kcal/h	900W / 810kcal/h	600W / 540kcal/h
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도	전도
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	SEH-900BCC(화이트+골드)	SEH-900BMM, SEH-900BH-H(블랙)	-	-

신일 세라믹 좌석용 히터를 사용해야 하는 이유는?

세라믹은 내열성이 강하여 오래 사용할 수 있습니다.
히터에서 방출하는 원적외선이 인체에 깊숙히 침투하여
피부의 온도를 높여주는 역할을 합니다.
95%이상 원적외선을 방사하여 한층 더 따뜻함을 느낄 수 있습니다.
* SEH-900BKK 기준



세라믹히터

벽걸이용



모델명	SEH-AW95	SEH-1250WOH	SEH-900WST
발열체	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN	세라믹 BOBBIN
사이즈	450x840mm	400x600x400mm	570x280mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력	900W	1,250W	900W
안전장치	온도, 전도	온도, 전도	온도, 전도
최대발열량	810kcal/h	-	-
조절방식	로터리식	로터리식	로터리식
자매모델	SEH-1250WHM	-	-

따뜻한 겨울을 위한 선택 신일 할로겐 히터

일반 세라믹 히터보다 전력소비 대비 열효율이 뛰어나고
발열속도가 짧아 전원 ON과 동시에 따뜻함을 느낄 수 있습니다.
환기가 어려운 겨울에도 소음과 냄새 걱정없이 사용할 수 있습니다.
* SEH-800HK 기준



할로겐히터 좌석용



모델명	SEH-800MKB	SEH-800SHC	SEH-800HHC	SEH-800HBY
발열체	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp
사이즈	370x370x895mm	370x370x895mm	400x300x850mm	400x300x850mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / -	800W / -
안전장치	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	-	-
타이머	3시간	3시간	3시간	3시간
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	SEH-800MJK, SEH-800MST, SEG-800MSJ, SEH-800MYH	SEH-800JOH, SEH-S800H, SEH-800KA	-	-



모델명	SEH-800HFF	SEH-800HKK	SEH-800HCG	SEH-800HS
발열체	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp	할로겐 Lamp
사이즈	370x370x730mm	370x370x700mm	410x390x1,050mm	340x255x370mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	800W / -	800W / -	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h
안전장치	-	-	온도, 전도	온도 과속 방지장치, 전도
타이머	3시간	3시간	-	-
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식	버튼식
자매모델	SEH-800HGL	-	SEH-800HCH	SEH-900HK, SEH-160ET

카본히터



모델명	SEH-700JC	SEH-S900CB	SEH-600MKB	SEH-600SCC
발열체	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	350x240x380mm	295x240x405mm	370x370x895mm	370x370x895mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	700W / 600kcal/h	800W / 720kcal/h	600W / 500kcal/h	600W / 500kcal/h
안전장치	바이메탈, 전도	바이메탈, 전도스위치	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈
타이머	-	-	3시간	3시간
조절방식	버튼식	-	버튼식	버튼식
자매모델	SEH-350GY, SEH-500HD, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM	SEH-S800CB	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-600DY, SEH-S14HP

한 겨울 추위에도 걱정없는! 신일 자이언트 카본히터

히터에 LED 조명이 있어, 어두운 밤 야외에서도 밝고 따뜻하게 사용할 수 있습니다. 지속적인 센서 작용으로 4M 거리안의 사람들의 움직임을 모니터링하여 움직임이 감지 되지 않으면 4분 후 자동으로 발열기능이 꺼집니다. * SEH-S3000CB 기준



모델명	SEH-A06	SEH-S3000CB	SEH-2800BQG
발열체	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	180x180x480mm	500x500x1,900mm	660x630x1,640mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	400W / -	3,000W / -	2,400W / 2,070kcal/h
안전장치	-	안전스위치, 과열보호장치	온도, 전도
타이머	-	-	-
조절방식	버튼식	버튼식	로터리식
자매모델	-	SEH-S3100CB	-



모델명	SEH-S224ST	SEH-S240DY	SEH-C2400DY	SEH-M3000DI
발열체	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp	카본 Lamp
사이즈	570x180x570mm	720x230x660mm	720x230x640mm	600x260x850mm
온도조절	약 / 강	가능	가능	가능
소비전력/최대발열량	2,200W / 1,892kcal/h	2,400W / 2,070kcal/h	2,400W / 2,070kcal/h	3,000W / -
안전장치	전도	바이메탈, 전도소화장치, 과열안전장치	전도스위치	전도, 과열방지센서
타이머	-	-	-	10시간
조절방식	로터리식	버튼식	다이얼식	리모컨
자매모델	SEH-C240RW, SEH-C250DW	SEH-S250DY	SEH-C2600DY	SEH-M5000DI(소비전력 5,000W)

컨벡터히터



모델명	SEH-C210	SEH-C310	SEH-C410
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	750x484x230mm	750x484x230mm	750x484x230mm
온도조절	2단	2단	2단
소비전력/최대발열량	2,000W / -	2,000W / -	2,000W / -
안전장치	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능
타이머	8시간	8시간	8시간
조절방식	전자식	전자식	전자식
자매모델	SEH-C460AA	SEH-C840BA	SEH-C750CA



모델명	SEH-C230AM	SEH-C480BM	SEH-C570CM
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	750x484x230mm	750x484x230mm	750x484x230mm
온도조절	2단	2단	2단
소비전력/최대발열량	2,000W / -	2,000W / -	2,000W / -
안전장치	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	바이메탈, 바퀴 LOCK기능
타이머	24시간	24시간	24시간
조절방식	기계식	기계식	기계식
자매모델	-	-	-



모델명	SEH-CN2000	SEH-C160CB	SEH-S110J	SEH-1600HM
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터	시즈히터
사이즈	-	705x70x370mm	700x110x460mm	730x70x405mm
온도조절	2단	-	-	-
소비전력/최대발열량	1,800W / -	2,000W / -	1,900W / 1,500kcal/h	1,600W / 1,350kcal/h
타이머	24시간	-	-	-
조절방식	전자식	기계식	로터리식	기계식
특징	24시간 타이머, 생활방수기능	바이메탈 전도안전스위치 채용, 생활방수기능	무소음 자연대류형 난방, 벽걸이 부착가능	온도조절장치(2단온도조절), 동파방지, 벽걸이/육실 사용가능, 생활방수기능
자매모델	SEH-CH220, SEH-C03000	SEH-C200CB(2,000W)	-	SEH-800GY

팬히터



모델명	SFH-C904DMA	SFH-1200BR	SFH-C304DMA
사용연료/탱크용량	백등유 / 9ℓ	백등유 / 9ℓ	백등유 / 5ℓ
사이즈	445x425x310mm	455x484x310mm	429x330x255mm
난방면적	32㎡	38㎡	20㎡
소비전력	428W(점화초기), 연소시 192W(강) / 88W(약)	428W(점화초기), 연소시 207W(강) / 88W(약)	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)
안전장치	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락
연료소비량	0.13(최소) ~ 0.54(최대) ℓ/h	0.13(최소) ~ 0.64(최대) ℓ/h	0.11(최소) ~ 0.32(최대) ℓ/h
최대발열량	1,100 ~ 4,470kcal/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	930 ~ 2,660kcal/h
사용시간	16Hr(대) / 67Hr(소)	16Hr(대) / 67Hr(소)	16Hr(대) / 45Hr(소)
자매모델	SFH-CC910(실버), SFH-C909MVP(실버), SFH-CBR900(브라운)	SFH-1200SV(실버), SFH-1200R(아이보리)	SFH-C337MVP(실버)

근적외선히터



모델명	SEH-M70WR	SEH-K360WR	SEH-M900DB
발열체	근적외선 Lamp	근적외선 Lamp	근적외선 Lamp
사이즈	470x310x480mm	480x300x470mm	470x370x790mm
온도조절	-	-	약 / 강
소비전력/최대발열량	1,800W / 1,800kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	850W / -
안전장치	-	전도	-
타이머	-	8시간	3시간
조절방식	리모컨	리모컨	버튼식
자매모델	-	SEH-880WR, SEH-1800WR	-

근적외선히터



모델명	SEH-M90NA	SEH-K360NA	SCS-S53PC	SCS-850P
발열체/사용연료	근적외선 Lamp / 실내등유	근적외선 Lamp / 실내등유	- / 실내등유	- / 실내등유
사이즈/무게	470x400x1,350mm / -	480x480x1,450mm / -	325x325x470mm / 6kg	446x446x575mm / 12kg
탱크용량/연료소비량	- / -	- / -	5.3ℓ / 0.27 ~ 0.4ℓ/h	7ℓ / 0.5 ~ 0.97ℓ/h
소비전력/최대발열량	1,800W / 1,800kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	- / 3,300kcal/h	- / 4,500kcal/h
안전장치	-	전도	전도, 소화	전도
타이머/사용시간	- / -	8시간 / -	- / 13Hr(강) / 20Hr(약)	- / 13Hr(강) / 31Hr(약)
조절방식	리모컨	리모컨	-	-
자매모델/특징	- / -	SEH-880NAC, SEH-1800NAC / -	- / 캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합	- / 캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합

심지식히터



가스히터



모델명	SCG-WR2100(캐비닛)	SCG-11000(캐비닛)	SCG-6600(캐비닛)
사용연료	부탄가스	-	-
사이즈	420x405x730mm	410x685x500mm	410x685x500mm
무게	8.7kg	13kg	13kg
안전장치	가스자동차단, 산소결핍시자동소화, 전도시가스자동차단	가스자동차단	가스자동차단
연료소비량	0.36kg/h	0.38kg/h	0.38kg/h
최대발열량	4,300kcal/h(난방면적 28.6㎡)	4,500kcal/h	4,500kcal/h
조절방식	기계식	버튼식	버튼식
자매모델	SCG-RB1100(로열브라운)	SCG-5000HR, SCG-8000	SCG-5500, SCG-4600, SCG-T3300

신일 심지식히터로
캠핑 추위걱정 끝!

컴팩트한 크기로 설치공간을 최소화하며 난방면적이 적은 공간이나 간절기에 적합합니다. 4면으로 열기가 전달되어 난방의 사각지대 없이 실내 전체를 고르고 따뜻하게 만들어줍니다. * SCS-850P 기준



전도안전 스위치



안전급유계



건전지 방식



모델명	SCG-1012HG	SCG-10G	SCG-2001P	SCG-1500WJ
사용연료	LPG / LNG	LPG	LPG	휴대용 부탄가스
사이즈	500x500x780mm	350x350x400mm	950x2,280mm	320x180x280mm
무게	20kg	7.5kg	27kg	2.5kg
안전장치	전도소화장치	전도소화장치	전도소화장치	입력감지, 카트리지
연료소비량	0.42 ~ 0.83kg/h	0.15 ~ 0.33kg/h	0.54 ~ 0.87kg/h	168g/h
최대발열량	10,000kcal/h	4,000kcal/h	10,000kcal/h	-
조절방식	로터리식	로터리식	로터리식 스위치	로터리식
자매모델	SCG-1012HGP, SCG-1012HGN	-	-	SCG-1600, K(진녹색), SCG-1700, JM(오렌지)

원통형히터



모델명	SEH-SB1000	SEH-2800CAB	SEH-1800WK	SEH-CB1200
발열체	세라믹 BOBBIN	카본 Lamp	카본 Lamp	홍관
사이즈	250x150x440mm	325x325x600mm	320x200x630mm	250x250x440mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	950W / 810kcal/h	2,800W / 2,400kcal/h	1,800W / 1,550kcal/h	1,200W / 540kcal/h
안전장치	전도	전도	전도	전도
타이머	-	-	-	-
조절방식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식
자매모델	SEH-ES100, SEH-SB2200	SEH-2800UB, SEH-2800GIMK, SEH-2800CH	SEH-2800US(소비전력 2,800W)	-

로터리히터

좌석용



모델명	SRH-8000PC	SRH-12000PC	SRH-15000PC
사용연료/탱크용량	백등유 / 18ℓ	백등유 / 18ℓ	백등유 / 18ℓ
사이즈/무게	457x726x552mm / 18kg	457x726x552mm / 20.5kg	457x828x552mm / 23kg
난방면적	33 ~ 56㎡	33 ~ 79㎡	33 ~ 102㎡
소비전력	예열시 900W, 연소시 33W(강) / 22W(약)	예열시 900W, 연소시 70W(강) / 58W(약)	예열시 900W, 연소시 68W(강) / 53W(약)
연료소비량	0.97kg/h	1.37kg/h	1.82kg/h
최대발열량	8,000kcal/h	11,300kcal/h	15,000kcal/h
타이머	4시간	4시간	4시간
난방방식	회전 무화식, 자연대류형	회전 무화식, 강제대류형	회전 무화식, 강제대류형

한 겨울 우리가족을 따뜻하게! 신일 하이브리드 파워히터




항공기 난방 시스템용으로 개발된 세라믹 재질의 반도체 소재로 다른 히터보다 수명이 길고, 빠른 시간안에 원하는 공간을 따뜻하게 하며 공기중의 산소와 반응하지 않기 때문에 대기오염의 원인이 되는 산화가스를 발생시키지 않습니다. * SEH-CH20 / SEH-C2000L 기준 [P.13]



스마트 온도제어



최우회전



방진필터 장착

전기온풍기



송풍 기능



NEW

ECO 모드
송풍 기능



NEW

송풍 기능

모델명	SEH-CH20	SEH-D2010CT	SEH-P450ND
발열체	PTC	PTC	PTC
사이즈	210x210x688mm	-	240x240x610mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	송풍 / 약 / 강
소비전력	2,000W	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약)	2,000W
안전장치	바이메탈 전도스위치	전도 안전스위치	3중(전도, 바이메탈, 과열방지)
타이머	12시간	12시간	-
최대발열량	-	-	1,900kcal/h
조절방식	터치식	리모컨	기계식
자매모델	SEH-C2000L(화이트)	-	SEH-P900ND



NEW



NEW



NEW

모델명	SEH-PT50	SEH-T2200M	SEH-T180W
발열체	PTC	PTC	PTC
사이즈	125x95x160mm	170x170x380mm	165x145x250mm
온도조절	-	약 / 강	송풍 / 약 / 강
소비전력	500W	2,000W(강), 1,200W(약)	1,800W
안전장치	3중(전도, 바이메탈, 과열방지)	과열방지	3중(전도, 바이메탈, 과열방지)
타이머	-	8시간	8시간
최대발열량	-	-	1,550kcal/h
조절방식	버튼식	리모컨	전자식
자매모델	-	SEH-T2100W, SEH-T2000P	SEH-T360B



NEW

음식
벽걸이형



모델명	SEH-WK30M	SEH-WP2A	SEH-PT1500
발열체	PTC	PTC	PTC
사이즈	476x558x242.5mm	580x130x240mm	230x130x250mm
온도조절	18 ~ 30°C	약 / 강	약 / 강
소비전력	2,100W	2,000W	1,500W
안전장치	3중(전도, 바이메탈, 과열방지), IPX 4등급	이중	-
타이머	24시간	8시간	-
최대발열량	-	1,720kcal/h	-
조절방식	전자식	리모컨	로터리식
자매모델	-	SEH-WP400	-

신일 전기온풍기의 4계절 만능기능

온풍, 공기순환, 공기청정, 음이온의 기능을 한번에 사용할 수 있습니다.
국내최초로 특허받은 알루미늄 하이브리드 세라믹 모듈을 사용하여
산소를 태우지 않고 유해물질을 발생시키지 않는 기술을 가졌습니다.
에코모드 기술이 적용되어 불필요한 전기 에너지 소비량을 30% 절감 가능합니다.
* SEH-SM1600 기준



전도 안전장치



히터 과열방지 센서



온도 센서



모델명	SEH-SM1600	SEH-WP50R	SEH-P20
발열체	알루미늄 세라믹(형스텐 발열체)	PTC	코일
사이즈	390x400x650mm	582x208x155mm	220x220x110mm
온도조절	20 ~ 40℃	약 / 강	약 / 강
소비전력	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	2,000W	2,000W
안전장치	3중 안전장치	과열방지	이중
타이머	1/3/4시간, 연속	8시간	-
최대발열량	1,376kcal/h	-	1,720kcal/h
조절방식	리모컨	리모컨	로터리식
자매모델	-	SEH-WRC20	-



모델명	SEH-2000DCAS	SEH-C10TP
발열체	코일	코일
사이즈	230x220x115mm	170x130x240mm
온도조절	약 / 강	-
소비전력	2,000W	600W
안전장치	-	이중
타이머	-	-
최대발열량	1,720kcal/h	540kcal/h
조절방식	로터리식	로터리식
자매모델	SEH-4000SCAS, SEH-SJ2000	SEH-C20(온풍세기조절 없음)

석영관히터



모델명	SEH-R150S	SEH-RB170	SEH-AM80	SEH-S1200
발열체	석영관	석영관	석영관	석영관
사이즈	209x202x469mm	294x247x307mm	300x140x350mm	300x180x370mm
온도조절	송풍 / 약 / 강	송풍 / 약 / 강	약 / 중 / 강	약 / 중 / 강
소비전력/최대발열량	1500W / 1,290kcal/h	1,500W / 1,290kcal/h	800W / 800kcal/h	800W / 720kcal/h
안전장치	전도, 차일드락	전도	-	-
조절방식	리모컨	버튼식	로터리식	버튼식
자매모델	SEH-R350S	SEH-RB190	-	SEH-K1600, SEH-W30K, SEH-UB800(오렌지)



모델명	SEH-G600	SEH-G800	SEH-1800AN	SEH-1100SJK
발열체	석영관	석영관	석영관	석영관
사이즈	238x90x330mm	305x143x375mm	320x130x330mm	410x335x78mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 강	약 / 강
소비전력/최대발열량	600W / 540kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h	800W / 720kcal/h
안전장치	전도	전도	전도	전도
조절방식	버튼식	버튼식	로터리식	로터리식
자매모델	SEH-W600S	SEH-W800S, SEH-TS40, SEH-KS80, SEH-UB380, SEH-BH880, SEH-SJ900, SEH-NX800	SEH-900AN	SEH-Q800HS



모델명	SEH-JD1600	SEH-1135CH	SEH-2200CTK	SEH-S2400(대형 3단)
발열체	석영관	석영관	석영관	석영관
사이즈	400x350x100mm	440x470x190mm	450x185x470mm	620x500x530mm
온도조절	약 / 강	약 / 강	약 / 중 / 강	약 / 중 / 강
소비전력/최대발열량	800W / 720kcal/h	1,050W / 950kcal/h	1,050W / 950kcal/h	2,400W / 2,070kcal/h
안전장치	전도	전도	전도	전도
조절방식	로터리식	로터리식	로터리식	로터리식, 버튼식
자매모델	-	SEH-1135LSJ	SEH-2200CTH, SEH-3300SSA	SEH-H360(할로겐램프)

라디에이터

모델명	SER-K30LFT	SER-K30LF	SER-K30LM
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식
소비전력	3,000W	3,000W	2,800W
최대발열량	2,710kcal/h	2,710kcal/h	2,710kcal/h
제품규격	15PIN	15PIN	15PIN
타이머	24시간	-	-
온풍팬	있음	있음	-
사이즈	683x240x638mm	683x240x638mm	683x240x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-JC30CFT, SER-SJ30CFT, SER-TD30CFT, SER-DJ30CFT	SER-JC30CF, SER-DJ30CF, SER-TP30CF	SER-DJ30CM

모델명	SER-K20LM	SER-K15LT	SER-K15LM
발열체	시즈히터	시즈히터	시즈히터
조절방식	버튼식	버튼식	버튼식
소비전력	2,000W	1,500W	1,500W
최대발열량	1,990kcal/h	1,360kcal/h	1,360kcal/h
제품규격	11PIN	7PIN	7PIN
타이머	-	24시간	-
온풍팬	-	-	-
사이즈	524x240x638mm	365x240x638mm	365x240x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-DJ20CM	SER-DJ15CT, SER-S15CT, SER-TP15CT	SER-DJ15CM, SER-TD15CM, SER-J1500CM



모델명	SER-DJ10CT	SER-DJ10CM
발열체	시즈히터	시즈히터
조절방식	버튼식	버튼식
소비전력	1,050W	1,050W
최대발열량	980kcal/h	980kcal/h
제품규격	5PIN	5PIN
타이머	24시간	-
온풍팬	-	-
사이즈	210x245x638mm	210x245x638mm
안전장치	2중 안전장치(T.P/T.C.O)	2중 안전장치(T.P/T.C.O)
자매모델	SER-TD10CT, SER-SJ10CT	SER-TD10CM

원적외선 펠릿히터

모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SPH-P130HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	88 ~ 112	터치스위치	7시간 (우드펠릿 20kg기준)	1,050x360x1,260	80	2.8	2.5	13,000
SPH-P160HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	112 ~ 135	터치스위치	6시간 (우드펠릿 20kg기준)	1,200x360x1,260	83	3.3	2.5	16,000
SPH-P210HS		1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	135 ~ 165	터치스위치	4시간 (우드펠릿 20kg기준)	1,300x360x1,430	105	4.5	2.5	21,000
SPH-P250HS		1,220 (초기점화시) 150 (정상작동시)	165 ~ 245	터치스위치	3시간 30분 (우드펠릿 20kg기준)	1,450x410x1,450	123	5.5	2.5	25,000

제품구성 사용설명서, 제품커버, 청소붓, S고리

원적외선 열풍히터

모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SBH-L90HS / SBH-S900		56	66 ~ 88	터치스위치 및 리모컨	22시간 (뱅크용량기준)	760x320x1,090	44	1.1	25	11,000
SBH-L130HS / SBH-S1300		57	88 ~ 112	터치스위치 및 리모컨	23시간 (뱅크용량기준)	940x320x1,090	53	1.3	30	13,000
SBH-L160HS / SBH-S1600		57	112 ~ 135	터치스위치 및 리모컨	30시간 (뱅크용량기준)	1,305x320x1,090	60	1.5	45	16,000
SBH-L210HS / SBH-S2100		70	135 ~ 165	터치스위치 및 리모컨	21시간 (뱅크용량기준)	1,305x320x1,250	65	2.1	45	21,000

모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	최대발열량(kcal)
SBH-M63HS / SBH-M630JL		50	48 ~ 70	터치스위치 및 리모컨	760x320x940	37	0.7	6,300
SBH-M80HS / SBH-M800JL		50	54 ~ 76	터치스위치 및 리모컨	760x320x940	37	0.8	8,000

코드길이 2M / 제품구성 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)
SBH-C6000S		42	39.6	터치스위치 및 리모컨	810x310x790	32	6,000
SBH-C8000S		42	52.8	터치스위치 및 리모컨	810x310x925	38	8,000
모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)
SBH-C11000S		42	80.6	터치스위치 및 리모컨	950x310x910	50	11,000
SBH-C15000S		42	110	터치스위치 및 리모컨	950x310x1,000	55	15,000

코드길이 1.5M / 제품구성 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

원적외선 열풍로

모델명	이미지	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	작동방식	작동시간	사이즈(mm)	무게(kg)	연료소모량(l/h)	기름탱크용량(l)	최대발열량(kcal)
SBH-F100HS / SBH-FS1000		185	88 ~ 112	터치스위치 및 리모컨	45시간 (뱅크용량기준)	750x430x1,260	66	1.1	50	10,000
SBH-F130HS / SBH-FS1300		185	112 ~ 135	터치스위치 및 리모컨	38시간 (뱅크용량기준)	750x430x1,420	73	1.3	50	13,000
SBH-F180HS / SBH-FS1800		185	135 ~ 165	터치스위치 및 리모컨	27시간 (뱅크용량기준)	950x430x1,420	80	1.8	50	18,000
SBH-F230HS / SBH-FS2300		235	165 ~ 215	터치스위치 및 리모컨	21시간 (뱅크용량기준)	950x460x1,620	91	2.3	50	23,000

코드길이 2.5M / 제품구성 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

초미세 가습, 간편 손세척

신일 가습기 moo moo^{Plus}

듀얼 진동자 적용으로 더욱 미세한 가습효과를 보실 수 있습니다.
무드램프로서의 기능을 갖춰 가정에서 유용하게 이용하실 수 있습니다.

모델명 SJH-DT3000



가습기
기계식



NEW



가습기
전자식



NEW



모델명	SUH-DR3000	SUH-DT3000
소비전력	36W	36W
사이즈/무게	∅250x330mm / 2.5kg	∅250x330mm / 2.5kg
가습량	270cc/h	270cc/h
물통용량	3ℓ	3ℓ
연속가습시간	24시간	24시간
특징	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 전면부 ENCODERS ROTARY S/W 적용, 물통부 간편 손세척, 무드램프 채용	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 전면부 LED LAMP 적용, 물통부 간편 손세척, 무드램프 채용
자매모델	-	-

가습기
초음파식



모델명	SUH-RK90	SUH-GD80	SUH-KD35
소비전력	24W	24W	24W
사이즈/무게	357x275x268mm / -	330x250x250mm / 2.2kg	330x250x250mm / 2.2kg
가습량	240cc/h	240cc/h	240cc/h
물통용량	2.3ℓ	2.3ℓ	2.3ℓ
연속가습시간	10 ~ 40시간	10 ~ 40시간	10 ~ 40시간
특징	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 향균물통, 음이온, 무드램프, 24시간 타이머, 손세척가능, AUTO기능(자동습도유지, 가습량조절표시)	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 향균물통, 음이온, 무드램프, 손세척가능	유리막 진동자, 분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 향균물통, 음이온, 무드램프, 손세척가능
자매모델	-	SUH-B252WS, SUH-W251WS(화이트), SUH-PN40W(블랙), SUH-JK60	SUH-A313(블랙), SUH-BB90



모델명	SUH-D12JS	SUH-C330WS	SUH-S05G
소비전력	12W	28W	45W
사이즈/무게	- / 0.25kg	210x210x340mm / 1.5kg	162x162x268mm / 1.5kg
가습량	3.5cc/h	420cc/h	255cc/h
물통용량	0.4ℓ	3.3ℓ	1.5ℓ
연속가습시간	6시간	8시간	6시간
특징	디퓨저 기능, 물 부족시 자동 꺼짐기능, 무드램프	분무구 360도 회전가능, 무드램프, 세라믹필터채용	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치
자매모델	SUH-D18EL	SUH-C330PW(핑크)	SUH-S01K, SUH-S03P



모델명	SUH-S450WS	SUH-F570WS	SUH-29ZC	SUH-13DCM
소비전력	24W	25W	20W	13W
사이즈/무게	192x173x237mm / 1kg	191x176x315mm / 0.9kg	165x165x285mm / 0.9kg	150x148x150mm / 480g
가습량	280cc/h	250cc/h	200cc/h	400cc/h
물통용량	3ℓ	4ℓ	1.8ℓ	PET병
연속가습시간	12시간	12시간	-	-
특징	-	-	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치	0.5ℓ ~ 1.5ℓ (PET병 사용) ▶ 0.5ℓ 권장
자매모델	SUH-S550SJ	SUH-F670SJ	-	-



모델명	SUH-25AG	SUH-155H	SUH-M20WS
소비전력	30W	30W	20W
사이즈/무게	180x180x300mm / 1.1kg	170x170x260mm / 1.5kg	173x170x265mm / 0.8kg
가습량	350cc/h	200cc/h	250cc/h
물통용량	2ℓ	3ℓ	1.5ℓ
연속가습시간	11시간	15시간	6시간
특징	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	무드램프 ON/OFF 가능, 아로마 KIT
자매모델	SUH-T30	SUH-350H	SUH-M20PW(핑크)

가습기
복합식/가열식



모델명	SUH-H125MK	SUH-HT10	SUH-H120BL
소비전력	125W(온), 40W(냉)	230W	120W
사이즈/무게	290x254x347mm / 4kg	140x240x290mm / 1.9kg	220x140x230mm / 730g
가습량	500cc/h	250cc/h	140cc/h
물통용량	5.5ℓ	2ℓ	PET병
연속가습시간	13시간	7 ~ 8시간	6 ~ 7시간(0.5ℓ 기준)
특징	분무구 360도 회전가능, 물없음알림, 투명누드형 대형물탱크, 내열강화 유리파이프로 부식확률 감소	-	전원코드 탈착식으로 분체 세척시 편리, 무드램프, 온도과속 방지장치, 온도퓨즈
자매모델	-	SUH-CT70	SUH-1200J, SUH-P220WS, SUH-B240WS

전기요
TC



모델명	SEB-D55TC / SEB-D77TC	SEB-D90TC / SEB-D99TC	SEB-YT40 / SEB-YT41
소비전력	120W / 190W	101W / 140W	101W / 140W
사이즈	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
타이머	15시간 자동꺼짐	15시간 자동꺼짐	15시간 자동꺼짐
안전장치	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단)	-	무자기 감열선 방식으로 자계장 차단가능
특징	EMF 인증	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, EMF 인증	불 나미네이팅으로 발열선 움직임 고정
자매모델	-	-	-



모델명	SEB-C24TC / SEB-C48TC	SEB-C54TC / SEB-C84TC	SEB-S12TC / SEB-S20TC
소비전력	100W / 150W	-	120W / 200W
사이즈	1,000x1,800mm / 1,380x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
타이머	15시간 자동꺼짐	15시간 자동꺼짐	-
안전장치	국부과열(열선소트/단센) 차단	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단)	-
특징	SCR / TRIAC 과전압으로 보호기능, 소파복 첨가 열선으로 사용시 원적외선이 방출	EMF / EMI 인증, 2중 절전 효과(단계별 소비전력 제어+제로크로싱)	볼륨 취침 기능
자매모델	-	-	-

전기요
TP



모델명	SEB-H120TP / SEB-H200TP	SEB-D475CT / SEB-D648CT	SEB-H120CO / SEB-H200CO
소비전력	120W / 200W	120W / 190W	120W
사이즈	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
타이머	-	15시간 자동꺼짐	-
안전장치	온열제어, 국부과열 방지, 취침기능, 온도조절 9단계(온 1~6번, 고온, 취침)	-	온열제어, 국부과열 방지, 취침기능, 온도조절 9단계(온 1~6번, 고온, 취침)
특징	제로크로싱 신행조절기, 취침 기능시 소비전력 1/4사용, 단별소비전력과 온도제어를 통해 전기료 절감	EMF 인증	제로크로싱 신행조절기, 취침 기능시 소비전력 1/4사용
자매모델	-	-	-

전기요
순면

전기요
극세사



모델명	SEB-D710BT / SEB-D820BT	SEB-S150SI / SEB-S250SI	SEB-S12HP / SEB-S20HP
소비전력	101W / 140W	95WSI / 130WDI	120WSI / 200WDI
사이즈	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,060x1,810mm / 1,360x1,810mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
타이머	15시간 자동꺼짐	3/6/9시간 선택가능, 15시간 자동꺼짐	-
안전장치	열선과열 안전장치	3중	3중
특징	EMF 인증	EMF 인증, 번아웃 극세사	볼륨 취침 기능
자매모델	-	-	-



모델명	SEB-S88DJ / SEB-S99DJ	SEB-C135BT / SEB-C145BT	SEB-H95SI / SEB-H130SI
소비전력	160WSI / 160WDI	120W / 190W	95WSI / 130WDI
사이즈	1,100x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,060x1,810mm / 1,360x1,810mm
타이머	자동 15시간	12시간	3/6/9시간 선택가능, 자동 15시간
안전장치	-	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단)	3중
특징	기능성 고분자 탄소발열선, EMF 인증, 원적외선 방출	EMF / EMI 인증, 제로크로싱제어, 전자파안심 조절기, LED온도 표시창	EMF 인증, 극세사
자매모델	-	-	-



모델명	SEB-C130GM / SEB-C170GM	SEB-S95PF / SEB-S130PF
소비전력	130W / 170W	95WSI / 130WDI
사이즈	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm
타이머	15시간 자동꺼짐	3/6/9시간 선택가능, 15시간 자동꺼짐
안전장치	-	-
특징	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF 인증	EMF 인증, 번아웃 극세사
자매모델	-	-

전기방석



모델명	SEM-S11YM	SEM-M825YM
소비전력	40W	80W
사이즈	450x450mm	500x1,500mm
법적열선관리온도	50℃ 이하	50℃ 이하
타이머	-	-
안전장치	감열선, 온도퓨즈, 전류퓨즈 3중	감열선, 온도퓨즈, 전류퓨즈 3중
특징	세라믹볼 부착, 원적외선 및 음이온 반사율 높음	스웨이드(일로바재질), 바닥면 눈슬립처리, 위상제어방식
자매모델	-	SEM-S55YM

전기장판



모델명	SEM-140DJ(1인) / SEM-340DJ(3인)	SEM-20YM / SEM-40YM
소비전력	120W / 160W	80W / 100W
사이즈	675x1,800mm / 1,350x1,800mm	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm
법적열선관리온도	95℃ 이하	95℃ 이하
타이머	-	-
안전장치	접속기 내 바이메탈 장착	전력제어조절기, 온도퓨즈, 전류퓨즈
특징	제로크로싱 제어방식, EMF 인증, 취침 기능시 소비전력 1/4사용	제로크로싱 제어방식
자매모델	-	-

온수매트



모델명	SMW-630NK / SMW-930NK
소비전력	500W
사이즈	950x1,950mm / 1,400x1,950mm
법적열선관리온도	50℃ 이하
타이머	-
안전장치	디지털제어조절기, 온도퓨즈, 전류퓨즈, 바이메탈, 온도센서, 수위센서
특징	EMF 인증, 펌프소음 8DB(펌프최고사양 6극(BLDC))
자매모델	SWM-1500NK(상급), SWM-1950NK(더블)

온돌마루매트



모델명	SMM-180M / SMM-270M
소비전력	340W
사이즈	1,830x2,300mm / 1,830x2,700mm
법적열선관리온도	95℃ 이하
타이머	-
안전장치	3중
특징	EMF 인증, 좌우분리난방
자매모델	SMM-M330HM

축열식 보일러

각형

모델명	이미지	소비전력(KW)	표준난방면적 m²(평)	축열용량(ℓ)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBK-H1010		10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW1010		10	66(20)	100	8,600	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W1010		10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H2010		20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW2010		20	132(40)	100	17,200	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W2010		20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H3010		30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW3010		30	198(60)	100	25,800	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W3010		30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H1021		10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW1021		10	66(20)	210	8,600	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W1021		10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H2021		20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW2021		20	132(40)	210	17,200	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W2021		20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H3021		30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW3021		30	198(60)	210	25,800	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W3021		30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H4021		40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW4021		40	265(80)	210	34,400	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W4021		40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H5021		50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW5021		50	331(100)	210	43,000	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W5021		50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H6021		60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW6021		60	397(120)	210	51,600	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W6021		60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H7021		70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW7021		70	463(140)	210	60,200	난방/온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W7021		70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670

축열식 보일러

원형

모델명	이미지	소비전력(KW)	표준난방면적 m²(평)	축열용량(ℓ)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021		10	66(20)	210	8,600	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW1521		15	45(13)	210	12,900	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW2021		20	60(18)	210	17,200	난방/온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-H2050		20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H2550		25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H3050		30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H4070		40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H5070		50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H50120		50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60120		60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60150		60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70150		70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70270		70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H90270		90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H120270		120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H150270		150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H200270		200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060

사용전원 가열부 - 상상380V / 제어부 - 단상220V

싱글족, 원룸에도 OK

신일 에어프라이어

신일 에어프라이어는 기름 없이도 식재료 내 지방성분을 이용해 바삭한 튀김요리를 완성합니다. 칼로리를 낮춘 건강한 식사를 제공합니다.

COLOR  Pink(핑크) SOV-C360PSJ  Red(레드) SOV-C320RWS  Yellow(옐로우) SOV-C340YWS



대용량으로 더욱 간편한 신일 고속 블렌더

분당 35,000번 강력하게 블렌딩되는 고성능 초고속 블렌더! 신일 고속 블렌더는 1,800W 강력 모터를 탑재하여 어떠한 재료도 빠르고 부드럽게 분쇄, 믹싱 합니다. 마찰로 인한 열발생이 적어 영양소 파괴가 적습니다.

COLOR  Black(블랙) SMX-S1800SJ  Red(레드) SMX-1510SP



고속블렌더



모델명	SMX-M3000SS	SMX-3510WS	SMX-3610WS	SMX-S183A
소비전력	1,500W	1,800W	1,800W	1,250W
사이즈	220x225x520mm	254x240x493mm	254x240x493mm	177x204x413mm
컵용량/칼날	2,000ml / 6엽	2,000ml / 6엽	2,000ml / 6엽	1,700ml / +
사용시간/작동방식	5분 이내 / 기계식	3분 이내 / 로터리식	3분 이내 / 터치식	2분 이내 / 로터리식, 버튼식
RPM/동작조절	26,000 / -	35,000 / 5단 속도조절	35,000 / -	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절
구성품	본체, 메뉴얼, 누름봉	플라스틱컵, 누름봉	플라스틱컵, 누름봉	유리컵, 플라스틱컵
자매모델	SMX-M1500JA(레드), SMX-M1500JC	SMX-1510SP(레드), SMX-S1800SJ(블랙)	SMX-S2000SJ	-

대용량믹서



모델명	SMX-S126A	SMX-C4500SJ	SMX-5800LM	SMX-5000EQ
소비전력	1,250W	600W	650W(최대 800W)	650W(최대 800W)
사이즈	177x204x413mm	215x210x230mm	270x230x420mm	270x230x420mm
컵용량/칼날	1,700ml / +	4,500ml / 스텐믹서칼날, 트윈분쇄칼날	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날
사용시간/작동방식	2분 이내 / 로터리식, 버튼식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼(전자)식	2분 이내 / 버튼식
RPM/동작조절	19,000 ~ 22,000 / 16단 속도조절	- / -	- / -	- / -
기능	-	믹서, 분쇄, 다지기	-	-
구성품	유리컵, 플라스틱컵	본체, 스텐컵, 믹서칼날, 분쇄칼날, 브러쉬	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개	본체, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄코팅칼날 1개
자매모델	-	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-15500JP



모델명	SMX-9400MD	SMX-C8000LSJ	SMX-M40WS
소비전력	350W	600W	650W
사이즈	300x290x430mm	230x235x225(본체)	235x258x408mm
컵용량/칼날	4,000ml / 트윈분쇄칼날, 스텐믹서칼날	3,000ml / S자형 칼날, -	4,000ml / S자형 티타늄코팅칼날
사용시간/작동방식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 버튼식
기능	믹서, 분쇄, 컷트	믹서, 분쇄, 다지기	-
구성품	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	본체, 스텐컵 1개, 믹서칼날 1개, 분쇄칼날 1개, 브러쉬	-
자매모델	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY	-	SMX-M41KP



모델명	SMX-H3500GN	SMX-C1050	SMX-C640DNS	SMX-M705GN
소비전력	600W	1,000W	320W	320W
사이즈	230x248x412mm	152x172x379mm	140x140x345mm	140x140x345mm
컵용량/칼날	3,600ml / 믹서칼날, 분쇄칼날	500ml, 1,000ml / +, -	1,000cc / +	1,000cc / +
사용시간/작동방식	2분 이내 / 로터리식	1분 이내 / 버튼식	- / 버튼식	- / 버튼식
기능	믹서, 분쇄	믹서, 분쇄	믹서, 분쇄, 다지기	믹서, 분쇄, 다지기
구성품	본체, 용기, 마개, 칼날 2개	본체, 컵 2개	본체, 컵 1개(1000cc), +믹서칼, 착즙망	본체, 컵 1개(1000cc), +믹서칼
자매모델	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드)	-	SMX-C320DNS(착즙망 없음)	-

다용도믹서



모델명	SMX-B98JN	SMX-500SCV	SMX-500HKG	SMX-S1800
소비전력	200W	400W	400W	320W
사이즈	110x120x340mm	170x530x420mm	170x170x425mm	235x230x355mm
컵용량/칼날	800ml, 500ml, 250ml / +	1,500ml / +(티타늄 도금)	1,500ml / +(티타늄 도금)	1,500ml, 200ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / 로터리식	2분 이내 / 로터리식	1분 이내 / 버튼식
기능	믹서, 분쇄, 다지기	진공, 믹서, 주서, 컷트	믹서, 주서, 컷트	믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	컵 1개, 칼날 1개, 진공펌프	-	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)
자매모델	-	-	SMX-H3000C	SMX-H512WK



모델명	SMX-M21WK	SMX-1250WM	SMX-H450BHN
소비전력	320W	320W	200W
사이즈	215x130x350mm	215x130x350mm	110x110x340mm
컵용량/칼날	1,700ml, 600ml, 200ml / -	1,500ml, 400ml, 200ml / 일자(-)	850ml, 500ml, 250ml / +, -
사용시간/작동방식	- / 로터리식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
기능	믹서, 주서, 원액	분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 다지기
구성품	-	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵
자매모델	-	SMX-PK1500	SMX-H2000GDN



모델명	SMX-S1000JR	SMX-150DNS	SMX-AM12B	SMX-C0825
소비전력	1,000W	600W	300W	350W
사이즈	185x185x460mm	203x193x307mm	190x210x408mm	-
컵용량/칼날	1,750ml / 6엽	1,500ml / 6엽	1,200ml / +	-
사용시간/작동방식	- / -	- / 버튼식	2분이내 / 버튼식	1분이내 / 로터리식
기능	믹서, 분쇄	믹서, 분쇄	믹서	믹서, 분쇄
구성품	-	-	-	본체, 컵 3개
자매모델	SMX-1800WS	-	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-K960	-



모델명	SMX-W350	SMX-JC25MR	SMX-HS800	SMX-C760J
소비전력	350W	200W	300W	200W
사이즈	112x112x322mm	135x145x175(본체)	165x165x340mm	105x105x163(본체)
컵용량/칼날	750ml, 400ml, 300ml, 500ml(텀블러컵) / +, -	1,000ml, 500ml, 250ml / +	800ml / +	800ml, 400ml, 200ml / +, -
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식	2분이내 / 버튼식	1분이내 / PUSH
기능	믹서	믹서, 분쇄, 주서	믹서	믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 2개, 컵 4개	본체, 분쇄칼날, 믹서칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	칼날 1개	칼날 2개, 컵 5개
자매모델	SMX-E350(블랙)	-	SMX-100GG(오렌지)	SMX-800EQ, SMX-C800(250/700ml)



모델명	SMX-H810WSN	SMX-G303	SMX-WS128	SMX-H358KP
소비전력	200W	300W	300W	200W
사이즈	137x137x330mm	320x320x620mm	210x190x408mm	110x110x330mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / 티타늄 +, -	1,200ml / +	1,200ml / +	1,200ml, 500ml, 300ml / +, -
사용시간/작동방식	1분이내 / 버튼식	2분이내 / 로터리식	2분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식
기능	믹서, 분쇄, 다지기	믹서	믹서	분쇄, 주서
구성품	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	-	-	칼날 2개, 컵 4개
자매모델	-	-	SMX-1200S	SMX-MH1204(화이트), SMX-380TS(레드)



모델명	SMX-C757CM	SMX-350SKH	SMX-258DS	SMX-H250N
소비전력	200W	350W	200W	200W
사이즈	135x135x175mm(본체)	100x100x320mm	115x115x165mm(본체)	110x110x290mm
컵용량/칼날	850ml, 500ml, 250ml / +, -	700ml, 400ml, 250ml / +, -	600ml, 300ml / +	500ml, 300ml / +
사용시간/작동방식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / 버튼식
기능	믹서, 분쇄, 주서	-	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 주서, 컷트
구성품	칼날 2개, 컵 4개	칼날 2개, 컵 3개	칼날 1개, 컵 3개	본체, 컵 2개
자매모델	SMX-797CS, SMX-C898KP(200/400/800ml)	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SE2B (텀블러컵 2개, 티타늄도금칼날 +/-, 주서착용량)	-	SMX-H230N(그린), SMX-H200(본체 연그린), SMX-H300(블루)



모델명	SMX-EM500	SMX-W25	SMX-JC15MR	SMX-400MJS
소비전력	500W	200W	200W	350W
사이즈	240x310x390mm	110x125x175mm	135x145x175(본체)	122x122x335mm
컵용량/칼날	1,200ml / 일자(-)	1,200ml, 500ml / +	1,000ml, 500ml, 250ml / +	700ml, 400ml, 250ml, 500ml(텀블러컵) / +, - (티타늄 도관)
사용시간/작동방식	2분이내 / 로터리식	1분이내 / 버튼식	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식
기능	분쇄, 다지기	믹서, 주서	믹서, 분쇄, 주서	-
구성품	-	칼날 1개, 컵 2개	본체, 분쇄칼날, 믹서칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	칼날 2개, 주서 착용량, 컵 4개
자매모델	SMX-MS150	-	-	-



모델명	SMX-S200SH	SMX-S600JY	SMX-H357	SFM-D350
소비전력	200W	200W	200W	350W
사이즈	132x119x298mm	116x118x297mm	100x100x320mm	170x170x275mm
컵용량/칼날	800ml, 500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +	500ml, 300ml / +	1,000ml / -
사용시간/작동방식	1분이내 / -	1분이내 / PUSH	1분이내 / 버튼식	- / 버튼식
기능	-	믹서, 주서	믹서, 분쇄, 주서	-
구성품	-	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 1개, 컵 2개	본체, 스테인리스컵
자매모델	-	-	SFM-17H(그린), SMX-280(스카이), SMX-290S(오렌지)	-

| 다지기



모델명	SFM-M99JUAN	SFM-C1000WS	SFM-H1000B	SFM-13JK
소비전력	200W	250W	200W	200W
사이즈	150x150x330mm	175x170x250mm	250x150x450mm	130x130x180mm(본체)
컵용량/칼날	700ml, 350ml / +	1,500ml, 500ml, 350ml / +, -	800ml, 500ml, 300ml / +, -	800ml, 500ml, 250ml / +
사용시간/작동방식	1분 이내 / 버튼식	3분 이내 / 버튼식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
기능	믹서, 분쇄, 다지기	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 주서	믹서
구성품	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	칼날 2개, 컵 3개	본체, 믹서컵 4개	칼날 1개, 컵 3개
자매모델	-	SFM-C2000DM	SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드), SFM-C457WS	SFM-CEY3000, SMX-H200SY(다지기 전용컵)



모델명	SFM-50WS	SFM-H440WK	SMX-C900	SMX-13FM
소비전력	195W	200W	300W	140W
사이즈	320x135x180mm	130x205x310mm	75x175x245mm	250x200x160mm
컵용량/칼날	400ml, 200ml / +	400ml, 250ml / +	0.8L / -	300ml / 일자(-)
사용시간/작동방식	1분 이내 / 시소 버튼식	1분 이내 / 시소 버튼식	1분 이내 / 버튼식	2분 이내 / PUSH
기능	믹서, 주서	믹서, 분쇄	채설기	다지기
구성품	칼날 1개, 컵 2개	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	본체	칼날 1개, 컵 1개
자매모델	-	SFM-H220WK	SMX-C700, SMX-C800	-

| 핸드블랜더



모델명	SFM-C454WS	SFM-C456WS	SFM-C656CS	SFM-C21LT
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	100x100x308(대컵), 100x100x240(소컵)	120x120x315(대컵), 120x120x245(소컵)	115x115x275mm	130x130x320mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
기능	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 주서
구성품	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	칼날 2개, 컵 4개	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개
자매모델	-	-	-	-



모델명	SMX-HB450WK	SMX-22HC	SMX-11HC	SMX-200SJH
소비전력	800W	400W	400W	200W
사이즈	116x213x415mm	55x75x220mm	55x75x220mm	120x135x250mm
컵용량/칼날	600ml / -	600ml(계량컵), 400ml(분쇄컵) / -	600ml / -	1,000ml(계량컵) / -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
기능	믹서, 분쇄, 선퓌, 혼합	믹서, 분쇄, 거품	믹서	믹서
구성품	본체, 600cc용기, 멀티다지기통	계량컵 1개, 믹싱볼 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개	계량컵 1개	거치대 1개
자매모델	-	SMX-HB400(그레이), SMX-TP600(그레이), SMX-MA800(그레이), SMX-EM800(그레이), SMX-MK90(그레이), SMX-33HC(오렌지)	-	SMX-H24(오렌지)



모델명	SFM-C555SP	SFM-700BI	SFM-C77JA	SFM-C353NK
소비전력	200W	200W	200W	200W
사이즈	120x120x275mm	130x130x200mm	96x96x140mm	110x120x155mm
컵용량/칼날	500ml, 250ml / +, -	500ml, 250ml / +, -	400ml, 200ml / +	500ml, 250ml / +, -
사용시간/작동방식	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH	1분 이내 / PUSH
기능	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 분쇄, 주서	믹서, 주서	믹서, 분쇄, 주서
구성품	칼날 2개, 컵 5개	칼날 2개, 컵 5개	본체, 믹서칼날(타타늄코팅), 소/대컵	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개
자매모델	SFM-252SP, SFM-H777P	SFM-1400BI	-	-



모델명	SMX-M80WK	SMX-D400MS	SMX-D400FS	SMX-D60KPF
소비전력	190W	400W	400W	600W
사이즈	210x170x420mm	175x125x220mm	228x132x243mm	228x132x243mm
컵용량/칼날	1,000ml(계량컵) / -	600ml(계량컵) / -	600ml(계량컵) / -	600ml(계량컵) / -
사용시간/작동방식	- / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식	1분 이내 / 버튼식
기능	믹서	믹서, 분쇄, 거품	믹서, 분쇄, 거품	믹서, 분쇄, 거품, LED
구성품	계량컵 1개, 거치대 1개	계량컵 1개	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개
자매모델	-	SMX-D40KPM	-	-

티포트



모델명	SEP-C150KS	SEP-C170KS	SEP-CT800	SEP-CT1700
소비전력	800W	1,850W	800W	1,200W
사이즈/무게	203x207x238mm / 1,3kg	270x240x270mm / 0,67kg	330x235x150mm / 1,3kg	216x216x305mm / 1,28kg
용량	1,5ℓ	1,7ℓ	0,8ℓ	1,7ℓ
안전장치	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF	물 부족 자동 전원 OFF
기능	10가지 가열 태백, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 행차, 약탕, 보온	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능
온도	40 ~ 90℃	40℃, 70℃, 80℃, 90℃, 100℃	0 ~ 100℃	보온, 40℃, 80℃, 100℃
특징	계란삶기 가처대, 8단계 화력조절, 9시간 30분 예약기능	3가지 가열모드	SS304 필터, 터치식 버튼	스테인리스 재질
자매모델	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D220KP(화이트), SEP-D15JH(민트), SEP-D900DN(핑크)	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)	SEP-CB850	SEP-CG2800



모델명	SEP-H140	SEP-SK170	SEP-SW20K	SEP-SW40S
소비전력	1,500W	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	210x142x212mm	222x161x243mm	180x180x230mm	220x175x220mm
용량	1,0ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ
이물질필터	●	-	●	-
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	●	●	●
자매모델	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10	-	-	-

무선포트



모델명	SEP-T1700	SEP-M1700	SEP-D195ST	SEP-D185GT
소비전력	2,000W	2,000W	1,850W	1,850W
사이즈	210x154x249mm	210x154x261mm	230x200x260mm	220x214x255mm
용량	1,7ℓ	1,5ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ
이물질필터	-	-	●	●
안전장치	표면온도 과열차단(2중구조), 이중시출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	표면온도 과열차단(2중구조), 이중시출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동전원 OFF	물 끓음 자동전원 OFF
회전밀판	●	●	●	●
특징	컨트롤러 Strix 제품사용, SUS 304 스테인리스 적용	SUS 304 스테인리스 적용	3가지 가열모드(기본가열, 선택가열, 선택보온), 70℃, 80℃, 90℃, 100℃ 온도설정가능	3가지 가열모드(기본가열, 선택가열, 선택보온), 70℃, 80℃, 90℃, 100℃ 온도설정가능
자매모델	-	SEP-M1500(1.5ℓ), SEP-M1200(1.2ℓ)	-	-



모델명	SEP-WK20	SEP-250C	SEP-S2000	SEP-TC30W
소비전력	2,000W	1,500W	2,000W	2,000W
사이즈	226x160x224mm	214x142x202mm	228x151x249mm	226x151x244mm
용량	1,7ℓ	1,2ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ
이물질필터	●	-	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전밀판	-	-	-	-
자매모델	SEP-WB40	-	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17	SEP-TC70Y(엘로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-D190G(오렌지), SEP-D180B(블루)



모델명	SEP-D200S	SEP-D250ST	SEP-D170SD	SEP-C170JS
소비전력	1,850W	1,850W	1,850W	1,850W
사이즈	212x157x269mm	220x158x218mm	232x192x290mm	210x175x223mm
용량	1,7ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ	1,7ℓ
이물질필터	●	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF			
회전밀판	●	●	●	●
자매모델	-	SEP-450SJ	-	-



모델명	SEP-1000SR	SEP-K34DP	SEP-K10EP	SEP-120HMP
소비전력	1,850W	2,200W	1,100W	2,000W
사이즈	185x170x180mm	200x129x182mm	207x152x188mm	220x149x230mm
용량	0,8ℓ	1,7ℓ	1,0ℓ	1,7ℓ
이물질필터	-	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF			
회전밀판	-	●	●	-
자매모델	-	-	-	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-FJ17(연보라)

무선포트

유리



모델명	SEP-G10FA	SEP-G12PT	SEP-G15S	SEP-GP50
소비전력	1,000W	1,000W	2,000W	2,000W
사이즈	200x142x200mm	217x160x197mm	223x165x225mm	216x161x249mm
용량	1.0ℓ	1.2ℓ	1.5ℓ	1.7ℓ
이물질필터	●	●	●	●
안전장치	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓음 자동 전원 OFF
회전일판	-	-	-	-
특징	-	-	-	-
자매모델	SEP-P10JP, SEP-P10TPK	SEP-F24WO(연블루), SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-PJ2(연보라)	SEP-GP30, SEP-GK80	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK

커피포트

자포트

라면포트



모델명	SEP-CC500	SEP-CC500	SEP-3200NS	SEP-C180BL
소비전력	500W	500W	750W(가열) / 35W(보온)	1,000W
사이즈/무게	390x350x150mm / -	390x350x150mm / -	285x218x340mm / -	245x210x225mm / 약 1.4kg
용량	0.5ℓ	0.5ℓ	3.2ℓ	1.8ℓ
안전장치	과열보호장치	과열보호장치	바이메탈, 온도퓨즈	과열보호장치
기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 및 보온기능	물 끓임 기능
온도퓨즈/보온온도	- / 0 ~ 100℃	- / 0 ~ 100℃	192℃ / 95 ~ 98℃	100℃ / -
특징	싸이폰방식, 삼투압방식	싸이폰방식, 삼투압방식	수동 잠김버튼 채움, 이중과열 방지장치 채움, 재가열, 3가지 급수방식 채움 (자동급수, 캡누름, 뚜껑 에어버튼)	보리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대
자매모델	-	SEP-CB550	-	SEP-C280PK(핑크)

식품건조기



모델명	SFD-H803YS	SFD-C6650	SFD-S500JP
소비전력	520W	520W	400W
사이즈	450x300x310mm	450x313x300mm	448x300x382mm
무게	4.2kg	1.5kg	1.2kg
구성품	몸체, 건조대 8단, 그물망 3개	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 재료에 따라 온도 조절 가능, 사각형의 넓은 공간 확보, 건조그물망 채움, 식품이 달라붙는 것 방지	과열시 전원 차단	과열시 전원 차단
자매모델	SFD-S75R(레드), SFD-S08WK	SFD-P600(블랙)	-

모델명	SFD-1500GW	SFD-W6000	SFD-M4500
소비전력	220W	220W	250W
사이즈	320x278x328mm	320x278x328mm	320x280x270mm
무게	1.2kg	1.2kg	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 6단, 뚜껑
특징	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타임 온도 조절 장치, 과열시 전원 차단, 전자식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 과열시 전원 차단, 기계식	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	-	SFD-AJ3100



모델명	SFD-H350BA	SFD-A500JH	SFD-D3800
소비전력	350W	260W	250W
사이즈	320x320x240mm	285x285x255mm	262x262x270mm
무게	-	-	1.2kg
구성품	본체, 트레이 5단, 뚜껑	본체, 트레이 5단, 건조대	본체, 트레이 5단, 뚜껑
특징	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 불빛이 조절 가능	건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창, 과열시 전원 차단
자매모델	-	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-S22W, SFD-SJ30	SFD-2800R(5단/블랙), SSM-D4300(6단)

식기건조기

밥솥



모델명	SDD-180SG	SEJ-25000	SJC-S40WT
소비전력	180W	70W	350W
사이즈	436x377x323mm	385x370x285mm	205x205x220mm
무게	3.5kg	-	-
용량	28ℓ	50인용	4인용 / 0.8ℓ
기능	물끓임, 보온기능, 120분 타이머, 안전보호 스위치	보온용	취사, 보온(7 ~ 10시간)
특징	-	-	-
자매모델	-	-	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)



모델명	SCJ-S40KP	SCJ-300S	SCJ-550S
소비전력	350W	230W	1,500W(취사), 100W(보온)
사이즈	225x215x230mm	200x200x210mm	475x455x370mm
무게	-	-	-
용량	4인용 / 0.8ℓ	1인용 / 0.3ℓ	30인용
기능	취사, 보온(7 ~ 10시간)	취사, 보온	취사, 보온
특징	-	자동 전원 차단	CR 분체도장 및 E-TP강판
자매모델	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)	-

| 그릴팬



모델명	SWG-2000D	SWG-S16GN	SWG-W500G	SGP-G520JP
소비전력	1,700W	1,600W	980W	980W
사이즈	705x305x92mm	570x307x90mm	510x240x90mm	520x250x95mm
무게	7kg	3.1kg	2.2kg	2.2kg
코드길이	1.2M	1.2M	1.25M	1.3M
특징	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	다이아몬드 코팅	불소수지 코팅	다이아몬드 코팅
자매모델	SGP-H77WS, SWG-L770SJ	-	SGP-H52WS, SWG-S520SJ	-



모델명	SWG-D160MG	SGP-G620JP	SGP-290UB	SGP-G460JP
소비전력	1,600W	1,700W	1,050W	1,200W
사이즈	500x190x400mm	620x305x92mm	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	460x225x140mm
무게	6.2kg	3kg	3.62kg	4.4kg
코드길이	1.2M	1.3M	-	1.3M
특징	과열차단스위치, 전압보호장치	다이아몬드 코팅	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	불소수지 코팅
자매모델	SWG-D320RG	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SGP-L770SJ	-	-

| 피자팬



모델명	SPP-C15GN	SPP-40A / SPP-46A	SPP-S33
소비전력	1,500W	1,450W / 1,500W	-
사이즈	∅440	548x455x460mm / 570x511x520mm	프라이팬 24cm / 28cm, 공중팬 24cm
무게	4.25kg	3kg / 3.5kg	-
코드길이	1.2 ~ 1.4M	1M	-
특징	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동적방식	Non-stick, 한국 KFDA 승인	프라이팬 2종, 공중팬 1종 구성품, 다이캐스팅 통주물 공법, 베이크라이트 재질 손잡이, 화강암 5종 코팅(이노볼 코팅)
자매모델	-	-	-

| 잔치팬



모델명	SPP-495DW	SPP-510JP	SPP-R3200GA
소비전력	1,600W	1,600W	1,600W
사이즈	495x385x55mm	510x360x115mm	530x410x45mm
무게	4.78kg	4kg	7kg
코드길이	1.2M	1.3M	1.2M
특징	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	다이아몬드 코팅	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 저형 열선 다이아몬드 코팅 본체, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도조절 및 이중 안전방식 채용 (바이메탈, 온도퓨즈)
자매모델	SPP-H383GN	-	SPP-R3200GA(아이보리)



모델명	SPP-H6000P	SPP-5200N	SPP-580JP
소비전력	1,600W	1,600W	1,600W
사이즈	610x410x140mm	580x383x150mm	580x390x140mm
무게	6kg	4.8kg	4.65kg
코드길이	1.3M	-	1.3M
특징	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 다이아몬드 코팅, 본체, 뚜껑, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	다이아몬드 코팅
자매모델	SPP-610JP, SPP-S310Q, SPP-H61WS	-	SPP-1600UM, SPP-H58WS, SPP-SQ580

| 하이라이트



모델명	SHL-S350S	SHL-2000SC	SHL-KR30	SHL-2000EE
소비전력	3,500W	2,000W	200 ~ 2,000W	200 ~ 2,000W
사이즈/무게/코드길이	585x505x50mm / 8.7kg / -	431x297x62mm / 13.2kg / -	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M	280x360x62mm / 2.4kg / 약 1.5M
온도조절/발열온도	9단 / -	자동 / -	10단 / 600 ~ 700℃	10단 / 600 ~ 700℃
화구크기	-	-	180mm	180mm
타이머	1 ~ 99분	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)
특징	빌트인(상판(프레이밍)은)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능	최고온도 도달시간 3 ~ 5초, EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능
자매모델	프레임 : SHL-505RT(알루미늄), SHL-585RT(스테인리스)	-	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP	SHL-4400EE



모델명	SHL-S180EK	SHL-S20WK	SHL-S135JP	SHL-S200WS
소비전력	2,000W	2,000W	1,350W	1,350W
사이즈/무게/코드길이	280x360x60mm / 2.3kg / 약 1.5M	360x455x95mm / 1.9kg / -	250x200x60mm / 1.4kg / -	310x200x60mm / 1.5kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -	10단 / -	9단 / -	9단 / -
화구크기	180mm	-	-	-
타이머	2시간(최대 120분 / 5분 간격 가능)	-	3시간	3시간
특징	EMI / EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-	캠핑용	캠핑용
자매모델	-	SHL-S40WK	-	-

| 인덕션



모델명	SHL-HM20
소비전력	2,000W
사이즈/무게/코드길이	280x360x68mm / 2.38kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -
화구크기	-
타이머	3시간
특징	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능
자매모델	-



모델명	SHL-S15KP
소비전력	2,000W
사이즈/무게/코드길이	250x335x60mm / 1.89kg / 1.5M
온도조절/발열온도	8단 / 60 ~ 200℃
화구크기	180mm
타이머	12시간
특징	고강도 세라믹 글라스상판 자기유도 방식의 용기직접 가열방식 12시간 타이머, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절가능
자매모델	SHL-S55D(레드)

| 핫플레이트



모델명	SHP-1300NC
소비전력	1,500W
사이즈/무게/코드길이	290x270mm / - / -
온도조절/발열온도	5단 / -
화구크기	183mm
타이머	-
특징	전기식 작동으로 사용 편리, 2중 안전장치(과열 안전장치, 내열페인트 사용(표면), 온도조절 스위치), 보온, 가열
자매모델	SHP-13SS

| 직화불판



모델명	SDF-S92
소비전력	-
사이즈/무게/코드길이	380x380x80mm / 2.3kg / -
온도조절/발열온도	- / -
화구크기	-
타이머	-
특징	스테인리스 용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이 구성품
자매모델	-

| 에어프라이어



모델명	SOV-1400AF	SOV-D300KP	SOV-C340YWS	SOV-C260AF
소비전력	1,500W	1,400W	1,000W	1,000W
사이즈	268x258x320mm	355x355x355mm	240x240x355mm	240x240x355mm
용량	3.0ℓ	2.5ℓ	1.6ℓ	1.6ℓ
온도	80 ~ 200℃	80 ~ 200℃	80 ~ 200℃	80 ~ 200℃
타이머	30분	30분	30분	30분
특징	분리형 바스켓, 알림음, 자동전원차단	분리형 바스켓, 알림음, 자동전원차단	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발
자매모델	SOV-1500SJ(화이트)	SOV-D360SI, SOV-D380IV	SOV-C320RWS(레드), SOV-C360PSJ(핑크)	SOV-C180BT(진행색), SOV-C160KP(화이트+블랙)

| 냉장고



모델명	SRG-C50L(화이트)	SRG-C128L(화이트)	SRG-C280L
소비전력	50W	75W	80W
사이즈	480x450x487mm	456x525x1,162mm	550x568x1,725mm
무게	13kg	31kg	47kg
용량	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	128ℓ (냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	280ℓ (냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)
작동방식	기계식	기계식	기계식
구성품	본체, steel 선반 1개, 상에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 상에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 상에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스
자매모델	-	SRG-D128L, SRG-C138	SRG-D280L, SRG-C290L

| 인덕션



모델명	SHL-HM20
소비전력	2,000W
사이즈/무게/코드길이	280x360x68mm / 2.38kg / -
온도조절/발열온도	10단 / -
화구크기	-
타이머	3시간
특징	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능
자매모델	-



모델명	SHL-S15KP
소비전력	2,000W
사이즈/무게/코드길이	250x335x60mm / 1.89kg / 1.5M
온도조절/발열온도	8단 / 60 ~ 200℃
화구크기	180mm
타이머	12시간
특징	고강도 세라믹 글라스상판 자기유도 방식의 용기직접 가열방식 12시간 타이머, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절가능
자매모델	SHL-S55D(레드)

| 핫플레이트



모델명	SHP-1300NC
소비전력	1,500W
사이즈/무게/코드길이	290x270mm / - / -
온도조절/발열온도	5단 / -
화구크기	183mm
타이머	-
특징	전기식 작동으로 사용 편리, 2중 안전장치(과열 안전장치, 내열페인트 사용(표면), 온도조절 스위치), 보온, 가열
자매모델	SHP-13SS

| 직화불판



모델명	SDF-S92
소비전력	-
사이즈/무게/코드길이	380x380x80mm / 2.3kg / -
온도조절/발열온도	- / -
화구크기	-
타이머	-
특징	스테인리스 용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이 구성품
자매모델	-

| 냉동고



모델명	SRG-C158SY
소비전력	70W
사이즈	550x568x1,410mm
무게	42kg
용량	냉동실 158ℓ
사용시간/작동방식	- / 기계식
재질/기능	- / -
특징	-
구성품	본체, 서랍 6개, 상에 제거용 도구, 메뉴얼, 박스
자매모델	SRG-C258KH(화이트)

| 제빙기



모델명	SIM-S220SJ
소비전력	0.7A
사이즈	242x358x328mm
무게	12kg
용량	-
사용시간/작동방식	- / 버튼식
재질/기능	스테인리스 / 제빙
특징	-
구성품	-
자매모델	SIM-R210WS(레드), SIM-B240S(브론즈), SIM-M230WS(메탈)

| 냉온장고



모델명	SCR-S65NO
소비전력	44 ~ 65W
사이즈	550x360x427mm
무게	-
용량	33ℓ
사용시간/작동방식	- / -
재질/기능	- / -
특징	냉장 15℃(±5℃), 온장 55℃(±5℃), 2단 분리형 뚜껑, 차량용 DC연결
구성품	-
자매모델	SCR-S446KP

오븐토스터기



모델명	SOV-500K	SOV-S23GH	SOV-S4500GR
소비전력	650W	1,500W	2,000W
사이즈/무게/코드길이	340x165x195mm / 1.9kg / 약 1.5M	473x337x292mm / - / -	553x400x360mm / - / -
용량	6L	23L	45L
설정온도	100 ~ 250℃	-	100 ~ 250℃
타이머	0 ~ 15분	60분	60분
특징	조리 완료 시 벨소리 알림, 슬라이딩 도어, 본체, 분리형 그릴, 분리형 받침대 구성품	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들 구성품	4단계 가열램프
자매모델	SOV-380J(블랙+실버), SOV-350M(화이트), SOV-400V(아이보리), SOV-300E(오렌지), SOV-300I(화이트)	SOV-H1500GH	-

할로겐오븐



모델명	SOV-C140R
소비전력	1,200~1,400W
사이즈/무게	412x367x328mm / 7.5kg
용량	12L + 5.3L(링)
온도조절	65 ~ 250℃
타이머	0 ~ 60분
구성품	본체, 구이망, 접시집게, 설명서 구성품, 분리형내솥
특징	과열안전장치
자매모델	-

멀티쿠커



모델명	SMC-CW2IN1
소비전력	700W
사이즈/무게	275x245x175mm / 2.2kg
용량	1.4L(전골)
온도조절	3단계(강/중/약/보온)
타이머	-
구성품	본체, 비베큐그릴, 포트, 핫모트커버, 뚜껑, 포장밴드, 설명서
특징	과열안전장치, 전압보호장치
자매모델	SMC-CP2IN1



모델명	SMC-S1500
소비전력	1,500W
사이즈/무게	370x335x260mm / 3.7kg
용량	-
온도조절	80 ~ 240℃
타이머	0 ~ 120분
구성품	본체, 튀김망, 튀김망 손잡이, 찜틀, 유리 뚜껑
특징	초강력 특수코팅
자매모델	-

튀김기



모델명	STG-120KP
소비전력	1,000W
가스소비량	-
사이즈/무게/용량	190x175x200mm / - / 1.2L
온도조절	130 ~ 190℃
구성품	-
특징	조리용 철재망 포함 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/콩등/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이
자매모델	-

가스구이기



모델명	SCG-3000YN
소비전력	-
가스소비량	170g/h
사이즈/무게/용량	430x280x110mm / 2.9kg / 220g
온도조절	-
구성품	본체, 비베큐그릴, 생선그릴, 삼발이, 뚜껑, 가방, 물세척 기름받침대
특징	카트리지가 및 압력 감지 안전장치
자매모델	-

전기구이기



모델명	SOV-1300SJ
소비전력	1,100W
가스소비량	-
사이즈/무게/용량	470x300x180mm / 4.8kg / -
온도조절	-
구성품	-
특징	상하 이중열선 장착, 세라믹필터(3단계 필터링시스템), 타이머 기능
자매모델	-

요거트메이커



모델명	SYM-H15KPN
소비전력	15W
사이즈/무게	195x195x141mm / 0.8kg
용량	1.0L
코드길이	-
구성품	본체, PP용기
기능	-
자매모델	SYM-H30KS

찜기



모델명	SET-H20KPN(계란찜기)
소비전력	200W
사이즈/무게	140x140x172mm / 0.54kg
용량	-
코드길이	약 1.2M
구성품	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER
기능	-
자매모델	SET-H37PM

제빵기



모델명	SBM-180KPS
소비전력	600W
사이즈/무게	410x210x336mm / 5.1kg
용량	500g, 700g
코드길이	-
구성품	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼
기능	제빵, 찜, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴
자매모델	-

토스터기



모델명	STT-C800JF
소비전력	800W
용량/사이즈	- / 312x216x215mm
무게	1.1kg
구성품	-
특징	온도과승방지, 서랍식트레이
자매모델	-



모델명	SOV-C930SI
소비전력	930W
용량/사이즈	- / 196x175x280mm
무게	1.1kg
구성품	본체, 메뉴얼, 박스
특징	7단계 온도조절, 해동기능, 재가열기능, 취소기능
자매모델	-

현미가공기



모델명	SRM-M800JO
소비전력	60W
용량/사이즈	800mL / 260x260x265mm
무게	-
구성품	-
특징	현미 겉면 칼집 가공, 칼집깊이 0.2 ~ 0.6mm(4단계 조절), 코드선 분리가능
자매모델	SRM-M117WH(화이트)

진공락



모델명	SVL-P600
소비전력	-
구성품	반찬통 3종
용량/사이즈	중 550mL / 133x133x68mm 대 780mL / 151x151x71mm 특대 1,100mL / 172x172x76mm
특징	-
자매모델	-




모델명	SVL-P300
소비전력	-
구성품	보관용 3종
용량/사이즈	샐러드통 1,600mL / 172x172x103mm 파동 1,830mL / 225x182x82mm 야채통 2,720mL / 301x133x121mm
특징	-
자매모델	-



모델명	SJP-LB1000
소비전력	120W
구성품	본체, 지퍼팩대 10P, 중 15P, 소 25P
용량/사이즈	- / 380x150x93mm
특징	-
자매모델	SJP-S622, SJP-WS5000



모델명	SJP-HD1000
소비전력	-
구성품	본체, 지퍼팩대 2P, 중 5P, 소 5P
용량/사이즈	- / 205x60x60mm
특징	건전지 AAx4 작동
자매모델	SJP-SH311, SJP-WS3000

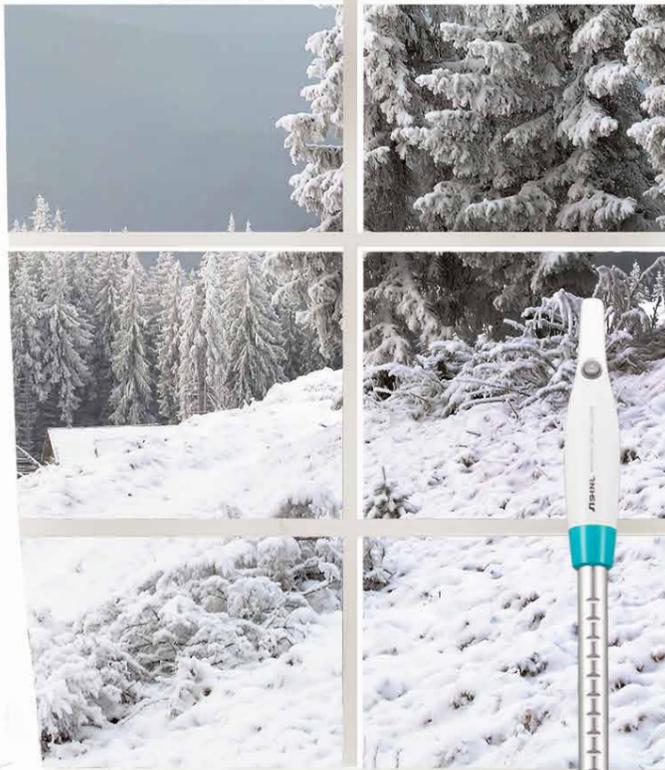

물걸레청소부터 스팀청소까지 한번에 신일 롤링스턴 스팀청소기

10여개의 스팀 분사구를 통해 패드 전체에 골고루 스팀을 분사 시켜
믿을 수 있는 스팀청소가 가능합니다. 약 20초내에 스팀이 작동되며
바닥재에 따라 스팀 강/약 조절이 가능한 스마트한 기능을 지녔습니다.

모델명 SDC-S7000WM



무선으로 더욱 간편하게 신일 롤링스턴 무선 물걸레청소기

물걸레의 장점과 회전 청소기의 장점을 결합한 편리하고 깔끔한 청소기.
리튬이온 배터리를 적용하여 과속충전 및 연속청소가 가능합니다.

모델명 SDC-B4000LM

스팀청소기



모델명	SDC-S7000WM
소비전력	1,450W
사이즈/무게	420x190x1,150mm / 약 4.6kg
코드길이	6M
물통용량	330ml
스팀대기시간/사용시간	20초 / -
분당스팀량	MAX(강) 17분, MIN(약) 25분 / MAX 19cc/min, MIN 13cc/min
특징	극세사패드 2세(4개), 받침대 구성
자매모델	SDC-S7000WO

물걸레청소기

무선



모델명	SDC-B4000LM
소비전력	80W
사이즈/무게	420x190x1,250mm / 3.1kg
코드길이	-
물통용량	-
스팀대기시간/사용시간	- / -
분당스팀량	-
특징	극세사패드 2세(4개), 충전기 구성
자매모델	SED-EQ900, SDC-B4000LC

벌레청소기



모델명	SVC-BH1000R
소비전력	-
사이즈/무게	580x110x110mm / 780g
코드길이	-
물통용량	-
스팀대기시간/사용시간	-
분당스팀량	-
특징	DC 7.2V Ni-MH 충전기, 9시간 충전, 8±2분 사용가능, 1단 흡입, 2단 감전, 진공청소기 겸용
자매모델	-

침구청소기



모델명	SVC-S300NX	SVC-M4JC	SVC-C707WS
소비전력	300W	400W	300W
사이즈	340x180x200mm	410x292x192mm	290x268x121mm
무게	-	2.1kg	1.28kg
먼지통용량	-	0.6ℓ	0.3ℓ
특징	UV Light 2.1W	4in(3,600회/min) 두드림 기능, 침구/틈새/차량/바닥 C170US청소, 3UV 안전센서, 저소음설계	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용
자매모델	-	SVC-M400JF	-

청소기

유선 사이클론



모델명	SVC-S200JP	SVC-1200PK	SVC-7080A	SVC-D450WS
소비전력	1,200W	1,200W	1,000W	400W
흡입방식	사이클론	사이클론	사이클론	사이클론
사이즈/무게	335x251x290mm / 5.8kg	420x292x350mm / 5.8kg	420x292x350mm / -	376x259x292mm / 4.2kg
코드길이	4.5M	4.5M	4.5M	-
필터	물세척필터	물세척필터	일반필터, 물세척필터	프리필터, HEPA필터
먼지통용량	-	-	-	1.8ℓ
특징	-	스테인리스 파이프	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능	최대 3,000rpm 회전브러쉬, 최대 40분사용가능, LG Li-ion 배터리
자매모델	SVC-S200A, SVC-S120CL	-	SVC-2050B(레드), SVC-3040D(연두), SVC-4070D(연보라)	SVC-D500SR, SVC-D550GS

청소기

무선



모델명	SVC-D180BLDC	SVC-C1012WS	SVC-ECO150
소비전력	180W	100W	150W
배터리전압	DC 21.6V	DC 22.2V	DC 22.2V
사이즈/무게	321x112x224mm / 2.3kg	360x230x294mm / 1.4kg	1,120x230x300mm / 1.3kg
연속사용시간	15 ~ 25분	20 ~ 30분	20 ~ 30분
필터	프리필터, HEPA필터	프리필터, 해면필터	프리필터, 해면필터
먼지통용량	0.4ℓ	0.8ℓ	0.6ℓ
특징	메인헤드 LED등	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬 세척가능	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능
자매모델	-	SVC-C2025SJ	SVC-C450PK(실버), SVC-D170P, SVC-ECO350(침구청소기포함), SVC-D700WK



모델명	SVC-SHS2100	SVC-WK1000	SVC-MK50S	SVC-JC66
소비전력	85W	80W	5W	5W
배터리전압	14.4V	6.0V	4.8V	-
사이즈/무게	285x190x1,140mm / 3.8kg	130x105x410mm / 1.5kg	400x230x230mm / 2.2kg	520x130x130mm / 1.6kg
연속사용시간	10 ~ 15분 내외	7 ~ 10분 내외	10분 이내	10분 이내
필터	프리필터, 집진필터	집진필터	집진필터	-
먼지통용량	0.5ℓ	-	-	-
특징	2in(스탁+핸드형 겸용)	틈새/바닥 노출, 파이프 조절가능	Ni-CD배터리, 틈새/바닥 노출, 연장관적용	니켈수소 배터리 6셀 적용, 틈새/바닥 노출, 연장관 적용
자매모델	SVC-S21UA	SVC-1004NW, SVC-1005NW(오렌지)	SVC-KS70R, SVC-PN80S, SVC-BS90K	-



모델명	SVC-650SG	SVC-750SG	SVC-M710WS	SVC-488WS
소비전력	4W	5W	4W	5W
배터리전압	4.8V	7.2V	-	4.8V
사이즈/무게	425x210x265mm / 2.24kg	505x235x290mm / 3.08kg	800x180x250mm / 3.4kg	420x200x138mm / 1.39kg
연속사용시간	8분	12분	-	8분
필터	집진필터	집진필터	워셔블필터	집진필터
특징	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 무드램프 채용	틈새/바닥 노출	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 충전표시 LED 램프
자매모델	SVC-8900SG, SVC-5800SG, SVC-W10SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H49WS	-	SVC-M960SJ(블랙)	SVC-SHS500, SVC-S4800SJ



모델명	SVC-H5KPN	SVC-1216SP	SVC-840WK	SVC-S60WJS
소비전력	5W	5W	5W	5W
배터리전압	6.0V	3.6V	-	6.0V
사이즈/무게	130x154x470mm / 1.2kg	110x120x390mm / 1.3kg	450x165x260mm / -	355x110x120mm / 1.29kg
연속사용시간	10분	9분	10분 이내	12분
필터	집진필터	집진필터	-	-
특징	틈새 노출	틈새 노출	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능	습식브러쉬 노출, 먼지 및 액체 흡입 다용도
자매모델	-	SVC-680G, SVC-580R	SVC-420WK	SVC-S70RJS

청소기 유선



모델명	SVC-D400KP	SVC-C60WK	SVC-G50YHJ	SVC-S400SC
흡입력	400W	600W	60W	80W
흡입방식	-	-	싸이클론	-
사이즈/무게	155x105x1,400mm / 1.9kg	200x150x900mm / 2.2kg	210x201x630mm / -	273x173x645mm / 5.8kg
코드길이	5M	4.5M	5M	5M
필터/연속사용시간	싸이클론필터, HEPA필터 / 연속	- / -	마이크로집진필터 / -	HEPA필터 / -
먼지통용량	0.5L	800ml	-	-
특징	전용 스탠드거치대, 틈새 노출, 브러쉬 노출	2단 슬라이드 스위치, 핸디형분리 가능	핸디형분리 가능, 파이프조절 가능	HEPA필터 채움
자매모델	-	SVC-C120WK(에메랄드), SVC-C240WK(파플)	SVC-G90SIT	-



모델명	SVC-A300	SVC-250SHI	SVC-S601OR
흡입력	140W	60W	600W
흡입방식	싸이클론	싸이클론	싸이클론
사이즈/무게	220x1,030 ~ 1,240mm / -	225x150x970mm / -	1,130x230x130mm / 1.6kg
코드길이	5M	6M	4M
필터	집진필터	온나노집진필터	HEPA필터
특징	파이프조절 가능	틈새/바닥 노출, 파이프조절 가능, 핸디형분리 가능	슬림형, 코드선정리걸이, 4단계분해구조(손잡이-본체-인지함-메인노즐)
자매모델	SVC-A40WS, SVC-TS3031	SVC-560SHI, SVC-4509WK	SVC-S602GN(멜로우)

청소기 업소용



모델명	SVC-DK20L	SVC-DK30L	SVC-G2000L
소비전력	-	-	1,400W
사이즈/무게	370x370x460mm / 7.2kg	370x370x610mm / 8.8kg	350x310x560mm / 6.9kg
용량	20L	30L	20L
코드길이	5M	5M	5.5M
흡입력	-	-	-
필터	HEPA필터	HEPA필터	워셔블필터
특징	건/습식, 코드선 자동수납	건/습식, 코드선 자동수납	-
자매모델	SVC-DB20L	SVC-DB30L	-



모델명	SVC-CS1100	SVC-1200SHA	SVC-H14KP	SVC-1200SHA
소비전력	1,100W	1,400W	1,500W	1,400W
사이즈/무게	290x290x420mm / 5.4kg	341x341x519mm / 6.7kg	372x325x505mm / 6.5kg	345x320x500mm / -
용량	8.5L	15L	18L	18L
코드길이	9M	5.5M	5M	5.4M
흡입력	-	-	-	-
필터	집진필터	집진필터	집진필터	집진필터
특징	바닥 노출, 우레탄 바퀴	흡입/배기 기능	바닥 노출, 모터마력 1.58HP	바닥 노출, 모터마력 1.58HP, 불어내기
자매모델	-	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루), SVC-8788BH	SVC-H626KP	SVC-S1400(블루)

스팀다리미 스탠드



모델명	SEI-ST1000	SEI-ST2000	SEI-KP80M
소비전력	2,000W	2,000W	2,000W
사이즈	420x310x390mm	435x335x366mm	300x122x150mm
무게	4kg	6kg	1.58kg
물통용량	2,500ml	2,100ml	-
가열판코팅	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	스팀	스팀	셀프크린, 석회/누수방지, 파워스팀
자매모델	-	-	SEI-GY58A(그레이), SEI-WS280(연그린)

스팀다리미 유무선



스팀다리미
무선



모델명	SEI-1760CRS	SEI-668DS	SEI-KP120	SEI-338SS
소비전력	1,900W	1,500W	1,200W	1,150W
사이즈	320x280x170mm	320x130x246mm	240x134x218mm	330x150x240mm
무게	-	1.8kg	1.2kg	1.4kg
물통용량	-	330ml	300ml	300ml
가열반코팅	세라믹	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	자가세척, 석회방지, 파워스팀	스팀, 스프레이
자매모델	-	-	SEI-GY105(남색), SEI-WK240(연분홍), SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)	SEI-H700C(레드)

스팀다리미
유선



모델명	SEI-C150IS	SEI-SJ1500	SEI-C120IS	SEI-C200SI
소비전력	1,150W	1,000W	1,150W	2,000W
사이즈	300x120x145mm	140x250x100mm	285x120x145mm	120x160x190mm
무게	1.2kg	-	1.3kg	-
물통용량	-	-	-	-
가열반코팅	세라믹	세라믹	세라믹	세라믹
기능 및 특징	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/누수방지, 자가세척
자매모델	-	SEI-WK12	-	SEI-T400S

건식다리미



모델명	SEI-S10IS
소비전력	1,150W
사이즈	245x120x107mm
무게	약 650g
물통용량	-
가열반코팅	불소수지
기능 및 특징	스프레이, 다이얼방식
자매모델	-

핸디형다리미



모델명	SEI-NX10	SEI-H40R	SEI-D120SJ
소비전력	900W	900W	600W
사이즈	344x88x116mm	350x100x115mm	164x101x218mm
무게	약 980g	약 960g	약 935g
물통용량	100ml	100ml	120ml
가열반코팅	세라믹	세라믹	-
기능 및 특징	-	-	-
자매모델	-	SEI-H10B(블루)	SEI-D140BSJ

의류건조기



모델명	SCD-C6UT
소비전력	1,760W
사이즈/무게	595x555x840mm / 33kg
용량	6kg
기능	의류건조
특징	열풍건조방식, 완전건조, 반건조, 에어건조
자매모델	-

삶통이



모델명	SWP-S770DY
소비전력	1,200W
사이즈/무게	170x230x230mm / 1.75kg
용량	3.0L
기능	고열살균, 99.9% 완벽살균
특징	2가지 삶기모드(2단계 자동온도조절), 일반모드(30분), 쾌속모드(20분)
자매모델	SWP-S88J(블루), SWP-6655G(그린), SWP-240PK(오렌지), SWP-300WS(퍼플), SWP-400H(레드), SWP-720H(멜로우)

세탁기



모델명	SWM-M3ET	SWM-M70HM	SWM-4600SB
소비전력	200W	350W	240W(세탁)
사이즈	440x450x780mm	540x550x930mm	430x370x640mm
용량	3kg	7kg	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)
기능	세탁, 탈수	세탁, 탈수	세탁, 탈수
방식	전자동	전자동	기계식
특징	-	-	-
자매모델	SWM-M30HM	SWM-M7ET	-

탈수기



모델명	SWM-3215UET	SDM-N560	SDM-K750
소비전력	150W(세탁), 90W(탈수)	180W	180W
사이즈	440x450x780mm	455x445x760mm	455x445x760mm
용량	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	5.6kg	5.6kg
기능	세탁, 탈수	탈수	탈수
방식	이조식	-	-
특징	소음 62dB	-	-
자매모델	-	SDM-H8000S(삼페인골드), SDM-N660KP(삼페인골드), SDM-N560NW(실버)	-



모델명	SDM-T260	SDM-105KE	SDM-6KJA
소비전력	180W	105W	260W
사이즈	455x445x760mm	330x310x450mm	345x630mm
용량	5.6kg	1kg	6kg
기능	탈수	탈수	탈수
특징	-	5분 타이머	3/5분 타이머, 스테인리스 바디
자매모델	-	-	-

치솔 살균건조기



모델명	STD-C100WS	STD-C300WS	STD-04BI
소비전력	-	8W	4W
사이즈	215x50x274mm	170x285x145mm	195x73x274mm
무게	110g	1,200g	900g
방식	간전지식(동작)	전기식(동작)	Heating(살균)
재질	ABS	ABS+항균 바이오세라믹	-
치솔개수	1개	9개	6개
특징	듀얼램프, UV를 이용한 강력살균	PTC히터건조, LED 작동여부확인	벽걸이용, 치약걸이
자매모델	STD-C200WS(블랙)	STD-C13KP(그린)	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH

면도기



모델명	SWT-PQ9208	SWT-M620KL	SWT-M105RW	SWT-M106RW
소비전력	9W	5.5W	12W	12W
사이즈/무게	155x65x65mm / 0.16kg	167x42x42mm / 0.14kg	175x45x45mm / -	180x45x33mm / -
재질	-	스테인리스	티타늄(하날), 세라믹(상날)	티타늄(하날), 세라믹(상날)
충전/동작시간	- / 8,000±500(회전수)	180분 / 45분	120분 / -	480분 / -
구성	본체, 트리머(정밀, 코팅제거), 헤드보호캡, 청소용솔, 파우치, 어댑터, 거치대	본체, 빗살캡, 충전기	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대
특징	방수기능, 급속충전, LED DISPLAY, 클리닝 표시창	4단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능	5단계 길이 조절가능
자매모델	-	SWT-M730KL(애견용)	-	SWT-M107RW(블랙)

이발기

헤어드라이어



모델명	SHD-H1300CR	SHD-1200WS	SHD-1300YJ	SHD-703
소비전력	1,300W	1,200W	1,250W	1,600W ~ 1,800W
사이즈	290x290x90mm	220x267x91mm	290x300x80mm	200x260x85mm
무게	0.53kg	0.54kg	-	0.5kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	2단 스피드, 3단계(강/중/약)
특징	-	냉풍, 벽걸이형 고리	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	벽걸이형 고리, 가정용/전문가용 겸용
자매모델	SHD-WS89	-	SHD-WS78, SHD-3600CH	-



모델명	SHD-SH1200	SHD-S180RW	SHD-S140RW
소비전력	1,200W	1,800W	1,400W
사이즈	290x280x85mm	290x260x85mm	190x260x85mm
무게	0.54kg	0.75kg	0.7kg
온도조절	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)	3단계(강/중/약)
특징	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리	냉풍, 벽걸이형 고리
자매모델	SHD-1200KPR(레드), SHD-1200KPB(블루)	SHD-S90RW	SHD-S70RW

유무선 충전식 LED등



모델명	SIL-LK2000	SIL-LK6000 / LK9000
소비전력	2.5W	2W / 2.5W
사이즈	200mm	600mm / 900mm
배터리용량	2.6Ah	2.6Ah / 5.2Ah
제품중량	160g	590g / 840g
사용시간	하루 30분 사용기준 10일이상	하루 30분 사용기준 15일이상
구성품	걸이식 클램프(자석), 파우치	걸이식 클램프
특징	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전잔량 확인	30분 자동 OFF기능, 충전잔량 확인
자매모델	SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드), SIL-LK2000S(실버), SIL-LK2000V(바이올렛)	-



반려동물을 위한 펫팸의 선택 신일의 새로운 반려동물 브랜드 '퍼비'

당신의 바람을 듣습니다.
내 가족같은 반려동물을 한 마리를 키워도 많은 관리가 필요하기 때문에
이런 수고를 덜어줄 수 있는 고민들... 반려동물을 위한 펫팸의 선택 Furby!



| 스파욕조

| 공기청정 온풍기

| 자동급식기

| 배변훈련 위생기

| 발세척기

| 향균탈취 휘산기

| 향균탈취 스프레이



모델명	SIP-K10MI	SIP-C30	SIP-B30PS
소비전력	350W, 550W(히터)	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	DC5V-2.0A
사이즈	-	330x340x340mm	364x302x260mm
무게	11kg	5.5kg	3.8kg
동작방식	다이얼	리모컨	IoT 방식
구성품	본체, 모터, 브러쉬	본체, 필터(펫전용, 탈취, 해파)	본체, 배터리(1,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(별매)
특징	다이얼 방식, 2단계 드라이, 목욕/마사지/드라이 한번에 가능	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미늄하라이브러드 세라믹방식	급식기, 자동 놀아주기, 방법 CCTV기능, 앱제어
자매모델	SIP-K10MG	-	-

모델명	SIP-A10	SIP-K20W(소형견용)	SIP-I80	SIP-S50
소비전력	8W	4W	4W	-
사이즈	340x200x200mm	104x164x104mm	159x159x195mm	-
무게	3kg	600g	330g	-
동작방식	IoT 방식	-	블루투스 IoT 방식	스프레이
구성품	본체, 배변판, 펫캠, 배변패드	본체, USB 케이블	본체, 계량컵, 어댑터	180ml(스프레이) + 300ml(리필용)
특징	세계 최초 영상인식 배변패드 방식, IoT 원격제어를 통한 배변훈련 효과, 간식 보상 제공 기능, Dog전용	내부 실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 반려견용	12시간 사용, 분무량 강/약 조절, 무드등, 음악재생, 스피커통합	자연유래성분, 안심항균
자매모델	-	SIP-K20B(중형견용)	SIP-W200(리필액)	SIP-W100(리필액)

신일 LED 공기청정기 꼭 써야하는 이유!

초미세먼지 정화를 위한 HEPA필터를 사용하여 작지만 강력하게 초미세먼지와 냄새를 제거합니다. 초미세먼지 (PM2.5) 75 이상시 센서로 감지하여 자동으로 정화모드를 작동합니다. * SAR-D500LM 기준



LED 조명 표시창



HEPA필터 적용



스마트 터치버튼

| 공기청정기



모델명	SAR-D300LM	SAR-D500LM	SAR-7000BS
소비전력	4W	22W	56W
사이즈	175x175x220mm	220x220x338mm	400x670x240mm
무게	1.21kg	1.8kg	11kg
사용면적	17㎡	27㎡	48㎡
소음	-	-	49.9dB
운전모드	2단계	2단계	1 ~ 3단계
자매모델	SAR-D04WT	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)	SAR-7100BS



모델명	SAR-6000BS	SAR-6100BS	SAR-EM60	SAR-WS40
소비전력	25W	25W	52W	40W
사이즈	365x565x240mm	365x565x240mm	412x460x131mm	405x430x133mm
무게	6.3kg	6.3kg	4.4kg	4.5kg
사용면적	28㎡	28㎡	25.2㎡	-
소음	44.7dB	44.7dB	55dB	-
운전모드	1 ~ 3단계	1 ~ 3단계	-	1 ~ 5단계
자매모델	SAR-H300BS, SAR-9000EQ	-	SAR-HP30	SAR-80SJM(와인레드)

| 어깨안마기



모델명	SHK-M5100	SHK-M3000G	SHK-M4100
소비전력	24W	24W	24W
사이즈	400x270x160mm	400x270x160mm	400x270x160mm
무게	1.9kg	1.9kg	1.7kg
코드길이	1.5M	-	1.5M
사용시간	15분	15분	15분
특징	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택기능	온열기능, 정방향/역방향 자동전환
자매모델	SHK-M6100	SHK-M3200B(베이지)	SHK-M4200

| 족욕기



모델명	SFB-S345FT	SHK-FM1000
소비전력	150W	60W
탱크용량	-	-
사이즈	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	440x350x150mm
무게	3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)	4kg
코드길이	-	2M
구성품	족욕기, 각질제거기, 각질제거헤드 4종, 설명서	-
특징	관장사용시간 20분	발등 에어, 발바닥 지압봉, 온열기능, 상하극으로 마사지 효과 극대화
자매모델	SFB-S678S(그린), SFB-S910WS(파플)	-

| 안마의자



모델명	SHK-EC4600	SHK-GJ8800
소비전력	120W	180W
사이즈	1,530x780x1,630mm	1,440x730x1,190mm
무게	95kg	98kg
특징	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능
자매모델	SHK-EC3600	SHK-GJ7800

정수기



모델명	SWD-DN540(직수형)	SWD-100S	SWD-100C
소비전력	-	300W(히터), 100W(전동기)	300W(히터), 100W(전동기)
사용전압	-	220V / 60Hz	220V / 60Hz
사이즈	119x363x340mm	300x420x1,070mm	300x420x495mm
정수방식	UF 중공사막 방식	-	-
정수량	1,800ℓ / 7,200ℓ / 3,600ℓ	30ℓ / 1시간이상(25℃, 147kPa)	30ℓ / 1시간이상(25℃, 147kPa)
탱크용량	-	1.4ℓ(온수), 2.0ℓ(냉수)	1.4 ℓ(온수), 2.0ℓ(냉수)
냉수/온수능력	-	4℃ ~ 10℃ / 70℃ ~ 90℃	4℃ ~ 10℃ / 70℃ ~ 90℃
필터	복합필터, 중공사막필터, 포스트카본블럭필터	-	-
필터소재	세디먼트(부직포&카본(입상활성탄), 한외여과막(폴리설펜), 카본블럭(압축활성탄)	-	-

비데




모델명	SVD-500IZ
소비전력	1,470W
탱크용량	960cc(절수형)
사이즈	475x525x185mm
무게	5.4kg
코드길이	1.5M
구성품	-
특징	온수안전장치, 자가진단, 세모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐
자매모델	-

온열변좌



모델명	SVD-H55YT
소비전력	55W
탱크용량	-
사이즈	364x509x72mm
무게	2kg
코드길이	-
구성품	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개
특징	방수/방습처리
자매모델	-

체중계

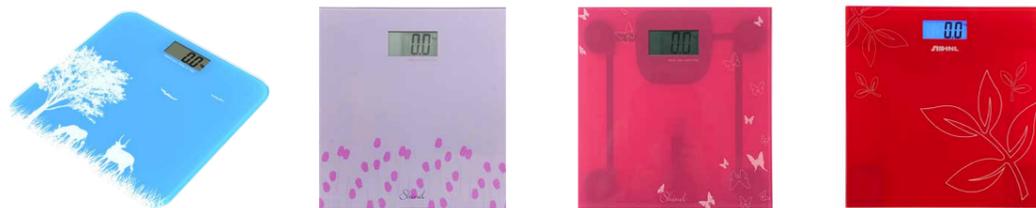

모델명	SHM-S313KS	SHM-1500LM	SHM-3000LM	SHM-RJ90
측정범위	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 150kg	5 ~ 180kg
사이즈	318x321x28mm	300x300x19mm	300x300x19mm	300x300x19mm
재질	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
특징	측정 후 자동 전원 차단	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	백라이트 기능
자매모델	SHM-S600KS	-	-	-

계산기

탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033

탁상용(소)			탁상용(플터)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

환풍기

구분	일반용					욕실용					
제품											
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10m³/min	13m³/min	13m³/min	10m³/min	11m³/min	1m³/min	3m³/min	1.2m³/min	3.2m³/min	10m³/min	11m³/min

구분	자동서터					수동서터						
제품												
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-250QKK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz						220V/60Hz					
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12m³/min	13m³/min	12m³/min	10m³/min	13m³/min	22m³/min	10m³/min	10m³/min	11m³/min	11m³/min	20m³/min	20m³/min